


ZUM-2 ZOOM USB MIC


Caratteristiche

- Si collega direttamente al vostro computer tramite USB, nessun driver richiesto
- Compatibile con la maggior parte dei software di registrazione, streaming e teleconferenza
- Suono con qualità broadcast
- Pattern polare super cardiode per evitare suoni indesiderati
- Registra con frequenza di campionamento fino a 24-bit/96 kHz
- Uscita cuffia incorporata con controllo volume per monitorare l'uscita del suono dal computer
- L'accluso antivento riduce pop e sibilanti

Funzione delle parti

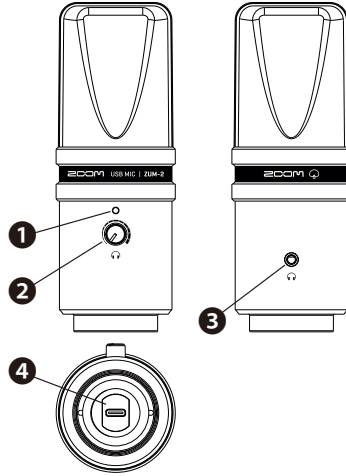

Collegare il computer

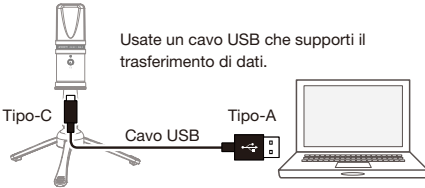

Usate un cavo USB che supporti il trasferimento di dati.

Setup preliminare con un computer macOS

Aprire **System Preferences** >> Cliccate su **Sound**

>> Cliccate sul tab **Input** e **Output** per selezionare

ZUM-2 come device per ingresso e uscita del suono.

Windows

Aprire **Start Menu** >> Cliccate (**Settings Application**)

>> Cliccate su **System** >> Cliccate su **Sound** sul pannello sinistro >> Scegliete **ZUM-2** nel menu a tendina per


Output e **Input**.

Specifiche tecniche


Tipo: A condensatore back-Electret | Pattern polare: Supercardiode | Risposta in frequenza 20-20,000 Hz | Sensibilità: -35 dBV/Pa | Max. SPL: 135 dB SPL | Frequenza di campionamento: 44.1/48/88.2/96 kHz | Bit depth: 24-bit | Requisiti di alimentazione: alimentazione USB bus DC 5V | Dimensioni: Ø54 x 150 mm | Peso netto: 422 g | Uscita: USB (Tipo-C) / Cuffie (jack da 3.5 mm), 110 mW + 110 mW (carico 32 Ω)

Pattern polare

Frequenza di risposta

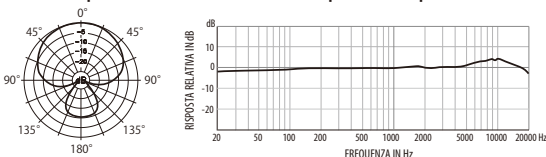

Accessori acclusi



Antivento



Supporto orientabile



Adattatore filettato 5/8"-3/8"



Treppiede TPS-4 per microfono



Cavo USB da tipo-A a USB tipo-C

ZOOM CORPORATION 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan zoomcorp.com

© 2021 ZOOM CORPORATION E' proibita la copia o la stampa, totale o parziale, di questo manuale, senza autorizzazione. I nomi dei prodotti, marchi registrati e nomi di società citati in questo documento restano di proprietà dei rispettivi detentori. Tutti i marchi e marchi registrati citati in questo documento sono a mero scopo identificativo e non intendono infrangere i copyright dei rispettivi detentori. Potreste aver bisogno di questo manuale in futuro. Conservatelo in luogo accessibile. Il contenuto di questo manuale e le specifiche tecniche del prodotto possono variare senza obbligo di preavviso.