


# ZUM-2 ZOOM USB MIC

## 功能特点

- 无需安装驱动即可通过 USB 直接连接电脑
- 兼容大部分录音、数据流以及网络通信软件
- 广播级专业音质
- 超心型指向性话筒可避免收录不需要的声源信号
- 24 比特/96 kHz 录音采样率
- 配置音量控制的耳机输出接口可用于监听电脑的输出音频
- 为抑制呼吸声和人声爆破音而附属的海绵防风罩

## 连接电脑

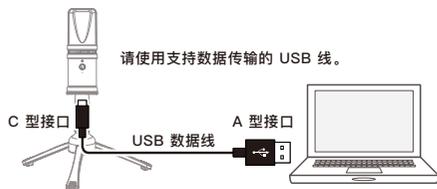

## 电脑相关准备工作

### macOS

打开 **系统偏好 >> 点击声音 >> 点击 输入 标签和 输出** 标签并将 **ZUM-2** 选择为音频输入和输出设备。

### Windows



打开 **开始菜单 >> 点击 ⚙️ (应用程序设置) >> 点击 系统 >> 点击面板左端的 声音 >> 将下拉菜单中的 **ZUM-2** 选择为输入和输出。**

## 技术指标


类型：背板驻极体电容话筒 | 话筒指向性：超心型 | 频率响应：20 - 20,000 Hz | 灵敏度：-35 dBV/Pa | 最大声压级：135 dB SPL | 采样频率：44.1/48/88.2/96 kHz | 比特深度：24比特 | 供电：USB 总线电源DC 5V | 体积：Ø54 × 150 mm | 净重：422 g | 输出：C 型 USB 接口/耳机 (小三芯接口)、110 mW + 110 mW (负载32 Ω)

话筒指向

频率响应

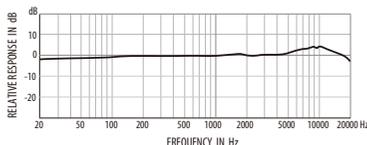

## 各单元功能

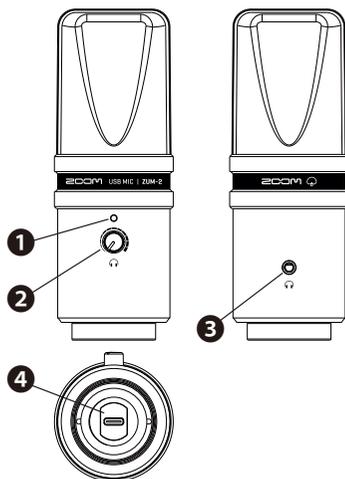

### 1 电源指示灯

蓝色指示灯将在设备连接电脑并接收 USB 总线电源时亮起。

### 2 耳机音量旋钮

用于控制耳机音量。


### 3 耳机输出接口

小三芯接口用于连接耳机设备。

### 4 C 型 USB 端口

C 型 USB 端口用于连接电脑。

## 附件



防风罩



可旋转  
话筒底座



话筒安装适配器  
5/8"-3/8"



TPS-4  
话筒三脚架



1.5米  
A 型 USB 接口转  
C 型 USB 接口数据线

**ZOOM CORPORATION** 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan zoomcorp.com

© 2021 ZOOM CORPORATION 未经许可，严禁将本说明书或其中的任何部分进行复制或再次印刷。本手册中提及的其他产品名称、注册商标和公司名称属于其各所有者。本手册中提及的所有商标和注册商标仅用于功能或特性说明，而非侵犯其各所有者的版权。本文件在灰度图像设备上无法正确显示。鉴于您可以随时查阅本使用说明书，请将其放置在随手可取之处。本手册及产品技术指标如有更新恕不另行通知。