


SSH-6e Stereo Shotgun Mic

JA

特長

- 超指向性の Mid マイクと双指向性の Side マイクを組み合わせた MS 方式のステレオショットガンマイクカプセル

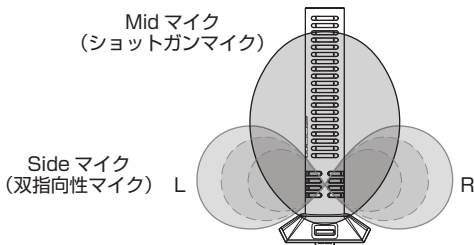

- 入力ゲインの調節が不要

32-bit Float 対応のレコーダーと組み合わせて使用することで、小さな音から大きな音まで失敗の心配なく録音できます。

- レコーダーのサイドレベル (Side マイクレベル) を調節して、左右の音の広がりを変更可能

<p>指向性を持ちつつ、左右の広がりを残した音になります。</p> <p>調節可能</p> <p>サイドレベルを「Mute」に設定すると、モノラルショットガンマイクとして使用できます。</p>	
<p>サイドレベルを「Raw」に設定して録音すると、DAW 用プラグイン・ソフトウェア「MS Decoder」を使って、左右の音の広がりを調節できます。「MS Decoder」は ZOOM の Web サイト (zoomcorp.com/help/ssh-6e) からダウンロードできます。</p>	

詳しくは、本製品に対応したレコーダーのオペレーションマニュアルを参照してください。

付属品



ヘアリーウインドスクリーン
WSU-2

仕様

- Mid マイク
指向性：スーパーカーディオイド | 最大入力音圧：133 dB SPL
- Side マイク
指向性：双指向性 | 最大入力音圧：119 dB SPL
- 寸法
53.2 mm (W) × 138.6 mm (D) × 38.1 mm (H)
- 質量
43 g

製品に関するソフトウェアやドキュメントはこちらの Web サイトでご覧いただけます。

zoomcorp.com/help/ssh-6e



使用する前に、レコーダー本体のファームウェアバージョンを確認して、必要に応じてアップデートを行ってください。最新のアップデート用ファイルは ZOOM の Web サイト (zoomcorp.com/help/ssh-6e) からダウンロードできます。詳しくは、レコーダー本体のファームウェアアップデートガイドを参照してください。

株式会社ズーム 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-4-3 zoomcorp.com

© 2024 ZOOM CORPORATION 本マニュアルの一部または全部を無断で複製・転載することを禁じます。本マニュアルは将来必要となることがありますので、必ず参照しやすいところに保管してください。本マニュアルの内容および製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。