


# SSH-6e Stereo Shotgun Mic **ES**

## Características


■ **Cápsula de micro stereo de tipo cañón y formato centro-lateral (MS)** que combina un micro central súper-direccional con un micro lateral bidireccional

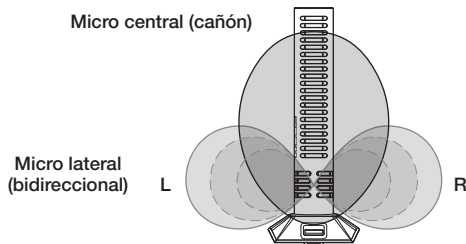

■ **Ajuste de ganancia de entrada innecesario**

Al usar este micro junto con una grabadora que admita el formato de 32 bits flotante, podrá grabar cualquier sonido desde los más silenciosos a los más potentes sin miedo a los errores.

■ **Puede modificar la amplitud stereo del sonido ajustando el nivel lateral de la grabadora (nivel del micro lateral)**

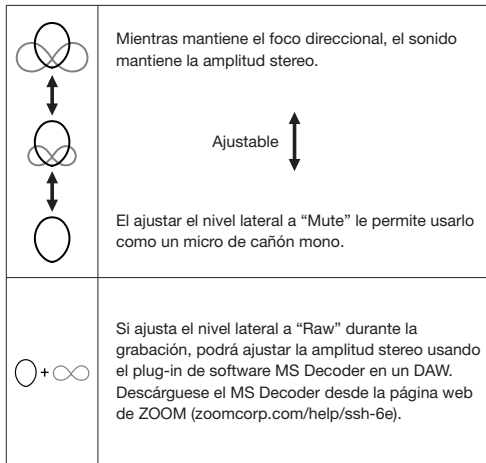

Para más detalles, vea el manual de instrucciones de la grabadora.

## Accesorio incluido



Cortavientos peludo  
WSU-2

## Especificaciones técnicas

■ **Micro central**

Patrón polar: supercardioide | Máxima presión sonora de entrada: 133 dB SPL

■ **Micro lateral**

Patrón polar: bidireccional | Máxima presión sonora de entrada: 119 dB SPL

■ **Dimensiones**

53,2 mm (anchura) x 138,6 mm (profundidad) x 38,1 mm (altura)

■ **Peso**

43 g

En la siguiente web podrá encontrar software y documentos relacionados con este producto.  
[zoomcorp.com/help/ssh-6e](http://zoomcorp.com/help/ssh-6e)



Antes de utilizar esta grabadora, compruebe su versión de firmware y actualícelo en caso necesario. Desde la web de ZOOM ([zoomcorp.com/help/ssh-6e](http://zoomcorp.com/help/ssh-6e)) podrá descargar los ficheros de actualización más recientes. Para más detalles vea el manual de actualización del firmware de la grabadora.

**ZOOM CORPORATION** 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan [zoomcorp.com](http://zoomcorp.com)

© 2024 ZOOM CORPORATION. Queda prohibida la copia o reproducción de este documento, tanto completa como parcial, sin el correspondiente permiso. Puede que vuelva a necesitar este manual en el futuro. Consérvelo siempre en un lugar seguro a la vez que accesible. El contenido de este documento y las especificaciones de este aparato pueden ser modificadas sin previo aviso.