


ZHA-4

Handy Headphone Amplifier

Caratteristiche

- Ampli portatili per cuffie stereo, progettato per monitoraggio accurato in situazioni critiche.
- 4 uscite cuffia indipendenti da 3.5 mm, ognuna con un controllo volume dedicato.
- Pulsanti mute indipendenti per ogni canale, consentono una eccezionale flessibilità per mettere in mute un singolo canale in uscita senza influire sugli altri.
- Sistema di alimentazione a due vie molto flessibile. Alimentato sia da 2 batterie AA o tramite connettore USB Type-C dall'adattatore AC USB o tramite un battery pack USB.

Funzione delle parti

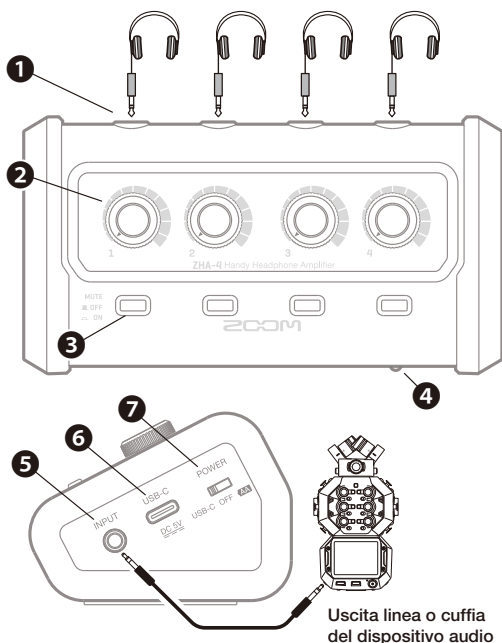

1 Jack uscite cuffia

Quattro jack cuffia a pannello da 3.5 mm.

2 Manopole volume cuffia

Controlla il volume di ogni uscita cuffia.

3 Pulsanti Mute

Mettono in mute ogni uscita cuffia.

4 Indicatore di alimentazione

Verde: alimentazione normale

Rosso: il livello della batteria è basso. Sostituite le batterie.

5 Jack ingresso da 3.5 mm

Collegate l'uscita linea o cuffia del dispositivo audio a questo jack.

6 Porta USB (Type-C)

Questa porta USB per l'alimentazione serve a collegare un adattatore AC o una batteria portatile.

7 Interruttore di alimentazione

AA (lato destro): ON, alimentato da 2 x batterie AA


OFF (posizione mediana): unità spenta

USB-C (lato sinistro): ON, alimentato da connettore USB-C

Usando le batterie



Accessori inclusi

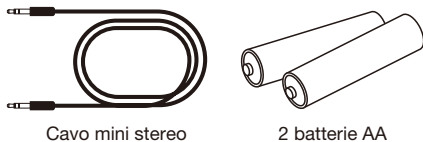

Specifiche tecniche

Gain: 24 dB | Livello di clip: +18 dBu | Impedenza in uscita: 47 Ω | Caratteristiche di frequenza: 10 – 50 kHz, +/-1.0 dB | Gamma dinamica: $\geq$ 100 dB | Impedenza in ingresso: 10 k Ω | Alimentazione: 2* batterie AA (alcaline, nickel-metallo idruro o litio) / USB Type-C esterna DC5V / 1 A | Peso: 180 g | Dimensioni esterne: 130 x 70 x 52 mm | Tempo stimato di operatività in continuo usando le batterie: 3.5 ore ca. con le Alcaline/ 4,5 ore ca. con NiMH (1900 mAh)/ 8,5 ore ca. con Lito/ • Collegando 4 cuffie con carico 32 Ω • tempi di operatività in continuo sono determinati da test interni. Possono variare in base alle condizioni di utilizzo.

ZOOM CORPORATION 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan zoomcorp.com

© 2021 ZOOM CORPORATION E' proibita la copia o stampa totale o parziale di questo manuale, senza autorizzazione. Potreste aver bisogno di questo manuale in futuro. Conservatelo in luogo accessibile. Il contenuto di questo documento e le specifiche tecniche possono variare senza obbligo di preavviso.