


ZUM-2 ZOOM USB MIC

Merkmale

- Für den direkten Anschluss an Ihren Computer über USB, kein Treiber benötigt
- Kompatibel mit den meisten Software-Anwendungen für Recording, Streaming und Telefonkonferenzen
- Klang in Broadcast-Qualität
- Richtcharakteristik Superniere zur Unterdrückung unerwünschter Nebengeräusche
- Aufnahme in Samplingformaten bis 24-bit/96 kHz
- Integrierter Kopfhörerausgang mit Lautstärkeregler zum Abhören der Computer-Tonausgabe
- Integrierter Schaumstoff-Windschutz zur Dämpfung von Atem- und Plosivgeräuschen

Anschluss am Computer

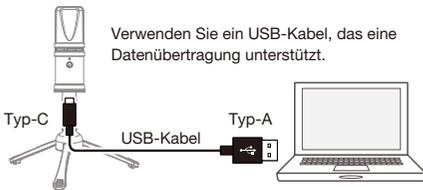

Einrichtung auf dem Computer

macOS

Öffnen Sie die **Systemeinstellungen** >> Klicken Sie auf **Ton** >> Klicken Sie auf die Reiter **Eingabe** und **Ausgabe**, um das **ZUM-2** als Ein- und Ausgabegerät auszuwählen.


Windows

Öffnen Sie das **Start-Menü** >> Klicken Sie auf (**Einstellungen**) >> Klicken Sie auf **System** >> Klicken Sie auf der linken Seite auf **Sound** >> Wählen Sie **ZUM-2** in den Auswahllisten für **Ausgabe** und **Eingabe** aus.


Spezifikationen

Typ: Back-Elektret-Kondensator | Richtcharakteristik: Superniere | Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz | Empfindlichkeit: -35 dBV/Pa | Max. Schalldruckpegel: 135 dB SPL | Samplingfrequenz: 44,1/48/88,2/96 kHz | Wortbreite: 24 Bit | Leistungsbedarf: USB-Bus-Power DC 5 V | Abmessungen: Ø 54 x 150 mm | Nettogewicht: 422 g | Ausgang: USB (Typ-C) / Kopfhörer (3,5 mm Klinke), 110 mW + 110 mW (32 Ω Last)


Richtcharakteristik



Frequenzgang

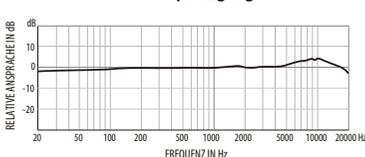

Funktionen der Bedienelemente

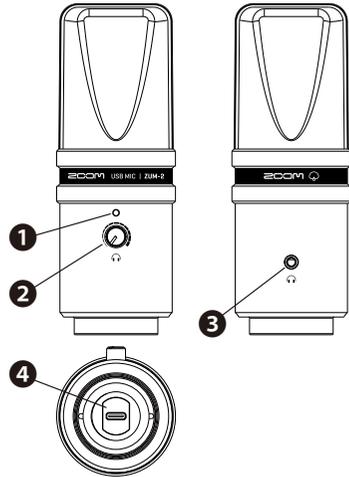

1 Power-Anzeige

Leuchtet blau, wenn das Mikrophon über USB vom Computer mit Strom versorgt wird.

2 Volume-Regler für den Kopfhörer

Hier stellen Sie die Kopfhörerlautstärke ein


3 Kopfhörer-Ausgangsbuchse

3,5 mm Stereoklinke zum Anschluss Ihres Kopfhörers.

4 USB-Port (Typ-C)

USB-C-Port zum Anschluss an Ihren Computer.

Mitgeliefertes Zubehör



Windschutz




Schwenkbare Mikrofonhalterung



Gewindeadapter 5/8"-3/8"



TPS-4 Mikrofonstativ



Adapterkabel USB Typ-A auf USB-C

ZOOM CORPORATION 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan zoomcorp.com

© 2021 ZOOM CORPORATION Dieses Handbuch darf weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige Erlaubnis kopiert oder nachgedruckt werden. Produktnamen, eingetragene Warenzeichen und in diesem Dokument erwähnte Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Firma. Alle Warenzeichen sowie registrierte Warenzeichen, die in dieser Anleitung zur Kennzeichnung genutzt werden, sollen in keiner Weise die Urheberrechte des jeweiligen Besitzers einschränken oder brechen. Eventuell benötigen Sie diese Anleitung zukünftig für Referenzzwecke. Bewahren Sie sie daher an einem leicht zugänglichen Ort auf. Die Inhalte dieses Handbuchs können ebenso wie die Spezifikationen des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.