

P4next

PodTrak



クイックツアー

製品に関するソフトウェアやドキュメントは以下の Web サイトでご覧いただけます。



zoomcorp.com/help/p4next

ご使用になる前に「安全上の注意／使用上の注意」を必ずお読みください。

© 2025 ZOOM CORPORATION


本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

本マニュアルは将来必要となることがありますので、必ず参照しやすいところに保管してください。

本マニュアルの内容および製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。

白黒端末では正しく表示できません。

microSD カードをセットする


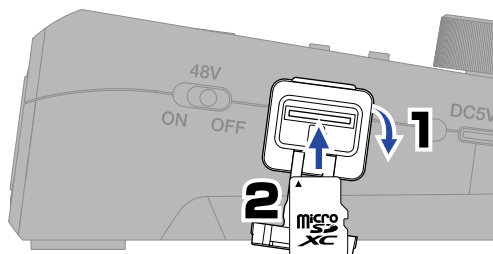


対応記録メディア
microSDHC メモリーカード
microSDXC メモリーカード
動作確認済み microSD カードの使用をお勧めします。
ZOOM の Web サイト (zoomcorp.com/help/p4next) で確認してください。


- microSD カードを抜き差しするときは、必ず電源を OFF にしてください。
- microSD カードを取り出すときは、一度スロットの奥に押し込んでから引き抜いてください。
microSD カードが飛び出さないようご注意ください。

電池を入れる

上に押しながら開ける

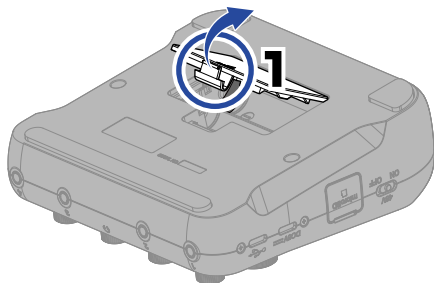


単三電池




アルカリ乾電池
ニッケル水素蓄電池
リチウム乾電池

電池リボンを下に敷く

電池カバーを閉じる

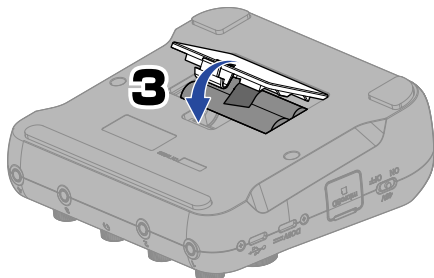

電池を使用する際は、故障や液漏れを防ぐために、以下の点にご注意ください。




被覆が剥がれている、または表面に傷がある電池は使用しない



異なる種類やメーカーの電池を混ぜて使用しない




新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない




使い切った電池は早めに取り外す
長期間使わないときは電池を取り外す

市販の USB AC アダプターや USB モバイルバッテリーも使用可能です。

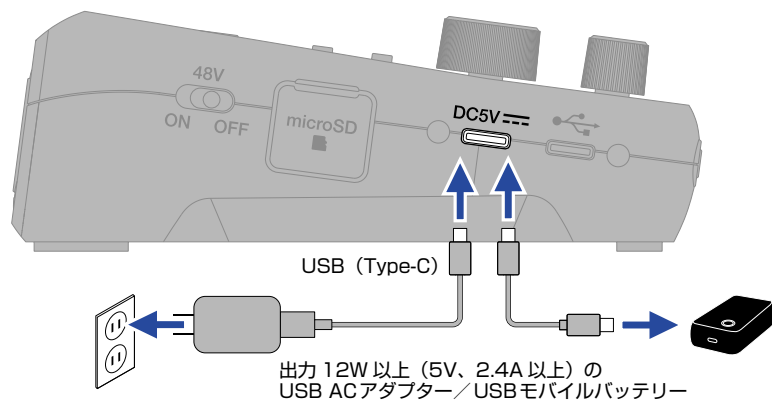

電源を入れる

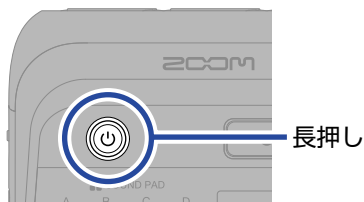

P4next は操作をしない状態で 10 時間経過すると、自動的に電源が切れます。
常に電源を ON にしたい場合は、電源の自動 OFF 機能 (Auto Power Off) の設定を「Never」にしてください。



初回起動時の設定を行う

アクセシビリティの設定




TONE / COMP で選択して、
AI NOISE REDUCTION で決定する

目の不自由な方にもお使いいただけるよう、音声ガイドやビープ音を設定できる機能を搭載しています。

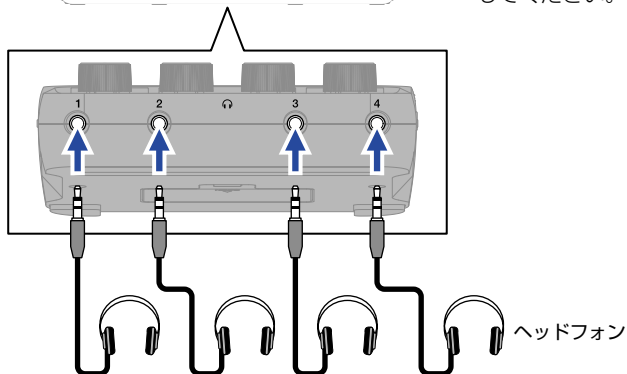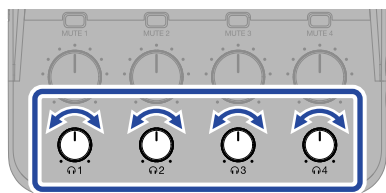


アクセシビリティの音声ガイドやビープ音を聞くには、ヘッドフォンを接続して、
01 / 02 / 03 / 04 を回して音量を調節してください。


日時設定

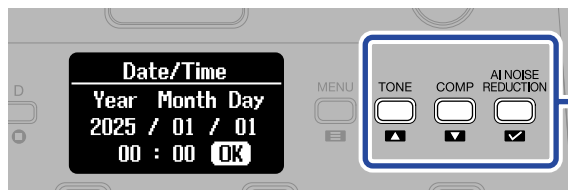

1 TONE / COMP で設定項目を選択して、AI NOISE REDUCTION で決定する

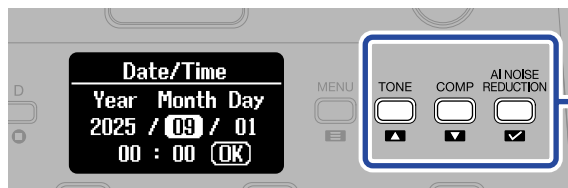


2 TONE / COMP で値を変更して、AI NOISE REDUCTION で決定する

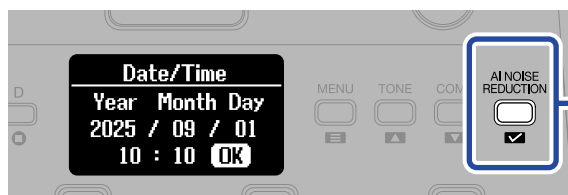

3 全ての項目を設定したら、「OK」を選択して、AI NOISE REDUCTION で日時設定を終了する

ここで設定した日時は、録音ファイルが保存されるフォルダ名として記録されます。

電池タイプの設定


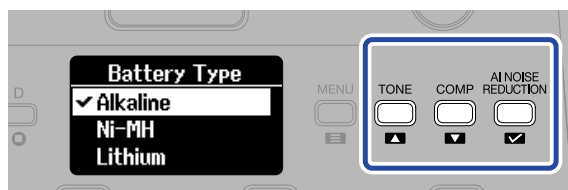


Alkaline：アルカリ乾電池
Ni-MH：ニッケル水素蓄電池
Lithium：リチウム乾電池

電池残量を正確に表示するために、使用する電池の種類を正しく設定してください。

SD カードテスト

P4next で初めて使う microSD カードをセットした場合、SD カードテスト画面が表示されます。クイックテストは microSD カードの容量に関わらず 30 秒程度で性能を確認できるので、テストすることをお勧めします。

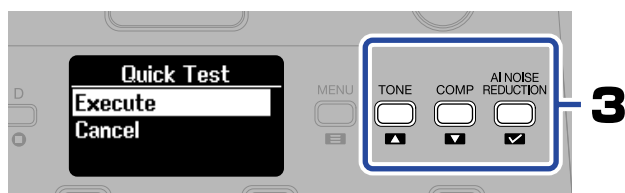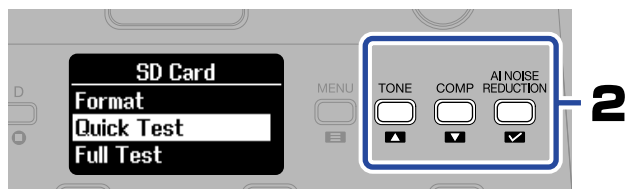

MENU
を 2 回押して、ホーム画面を
表示します。

フルテストは全領域を確認するため、microSD カードの容量に応じて必要な時間が変わります（64 GB で約 2 時間半）。

SD カードテストは、メニュー画面からいつでも行えます。



■ホーム画面



ホーム画面で  を長押しするとアクセシビリティを即座に ON/OFF できます。



接続する

■マイクやヘッドフォンを接続する

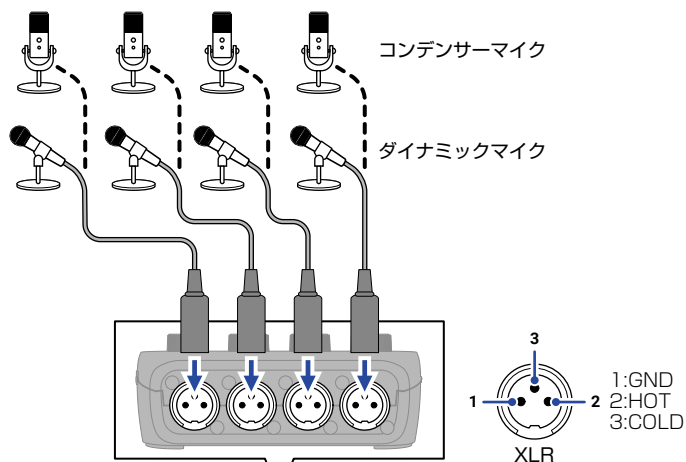


コンデンサーマイクを接続する場合は、ON にしてファンタム電源を供給してください。

- ON にした場合は、INPUT 1 ～ 4 端子すべてにファンタム電源が供給されます。
- ファンタム電源に対応していない機器にはファンタム電源を供給しないでください。機器が破損することがあります。



マイクを接続する場合は、
XLR にしてください。




ヘッドフォン

■パソコンやスマートフォン／タブレットを接続する



離れた場所にいるゲストを参加させてリモート収録できます。


その他に、ライブ配信をしたり、パソコンやスマートフォン／タブレットの再生音を P4next に入力できます。

・USB で接続する場合

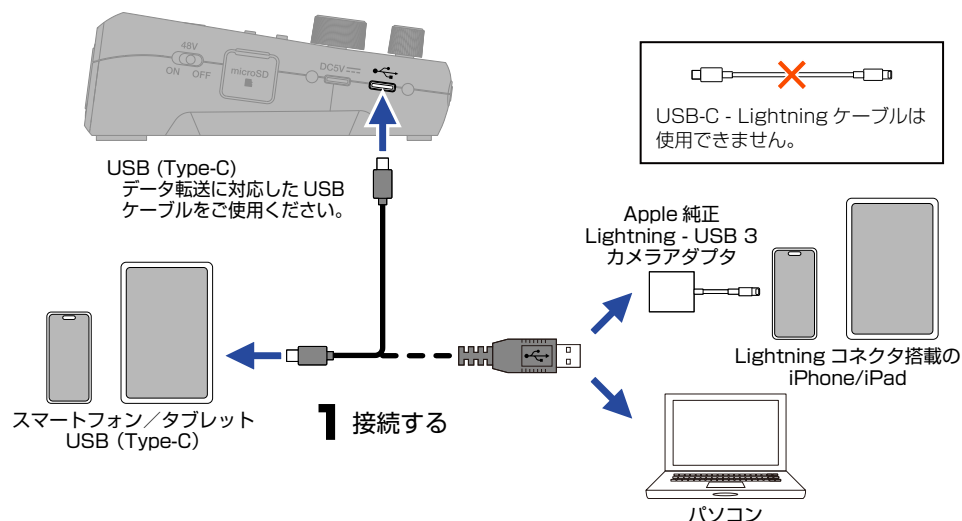


USB 接続の場合は、ゲストの音声ゲストに戻らないように Mix Minus 機能を On にしてください。

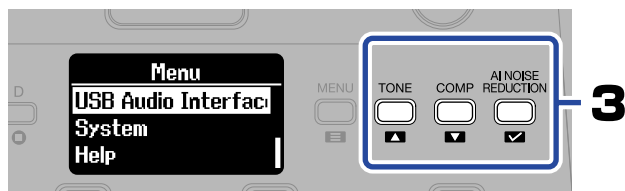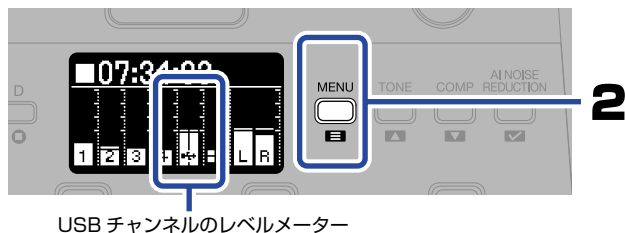

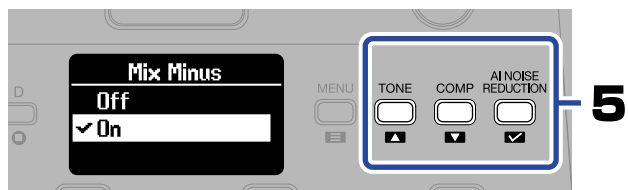

・専用無線アダプター（BTA-2）を使う場合

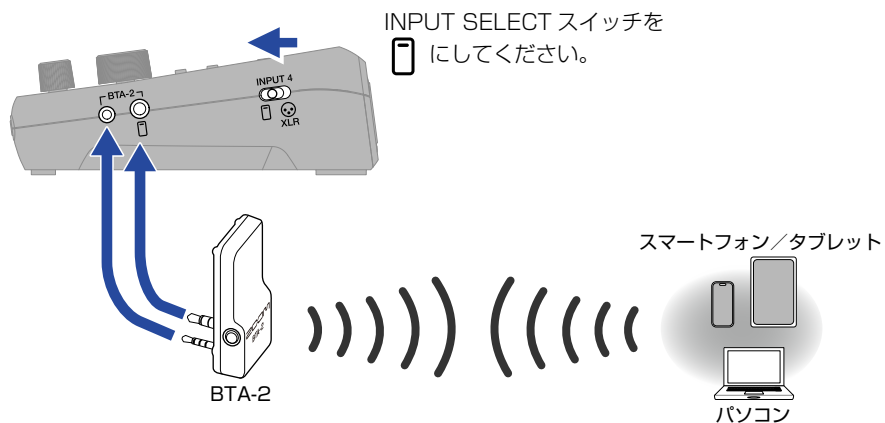


詳細はオペレーションマニュアルを参照してください。

スマートフォン接続端子を使うと、INPUT 4 端子は使えなくなります。

・ 4 極ミニプラグを使う場合

INPUT SELECT スイッチを
📱 にしてください。

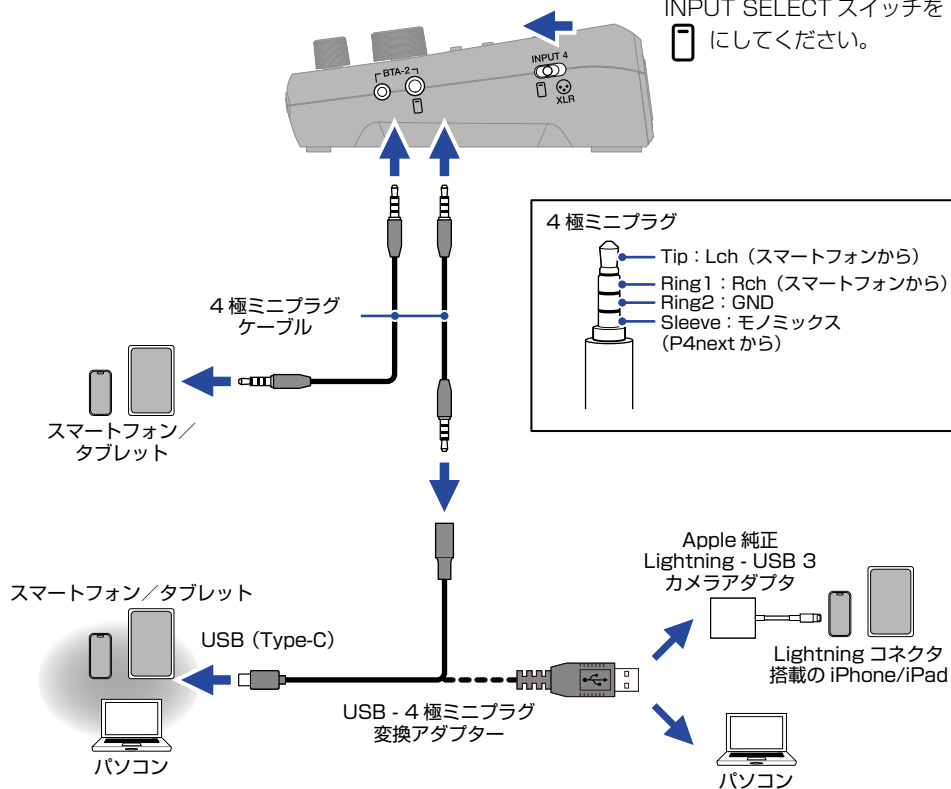

詳細はオペレーションマニュアルを参照してください。

スマートフォン接続端子を使うと、INPUT 4 端子は使えなくなります。

音量を調節する



-6 dBFS


-12 dBFS

大きめの声を出したときに、レベルメーターが-12 dBFS ~ -6 dBFS になるよう調節してください。

- MUTE 1 / MUTE 2 / MUTE 3 / MUTE 4 を押して点灯させると、各チャンネルをミュートします。
- メニュー画面から USB 入力の音量を調節することもできます。



音質を調節する

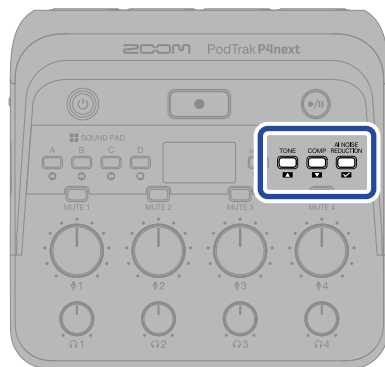


	マイクからの音声をポッドキャストに適した聞き取りやすい音質に調節します。 USB 入力やスマートフォン接続端子の音声にはかかりません。
	音圧を上げつつ、音割れを防ぎます。
	周囲の騒音を学習して環境音などのノイズを抑えます。 学習中（3 秒間の点滅中）は、環境音などのノイズだけを入力してください。 もう一度押して消灯させると、学習結果はリセットされます。     で音量を変化させたときは再学習させてください。 USB 入力やスマートフォン接続端子の音声にはかかりません。

メニュー画面から Lo Cut と Limiter を設定することもできます。

SOUND PAD を使用する

SOUND PAD  ～  を押すと割り当てられたオーディオファイルを再生します。
ご購入時には、SOUND PAD  ～  にオーディオファイルが割り当てられています。

■ SOUND PAD を再生する

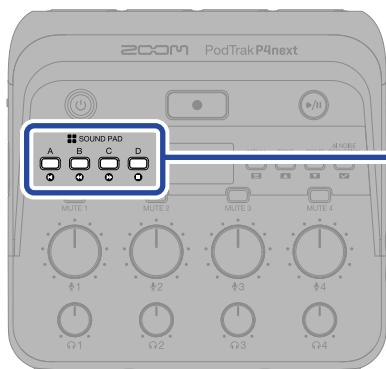

押す

オーディオファイルを再生します。

初期状態では


 /  : 押すたびに頭から再生し、終わりで再生したら停止します。

 /  : 押している間ループ再生し、離すと停止します。

- ・メニュー画面から SOUND PAD の音量や再生方法を設定することができます。
- ・microSD カード内の SoundPad フォルダ内に入れた音声ファイルを SOUND PAD に割り当てることもできます。

■ SOUND PAD に音声を録音する


P4next 本体を使用して  ～  に音声を録音できます。

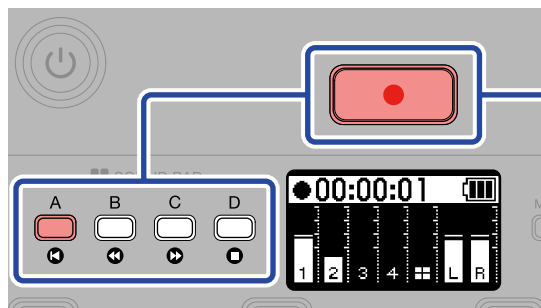

1  を押したまま


 ～  を押す

キーが点灯し、音声の録音を開始します。

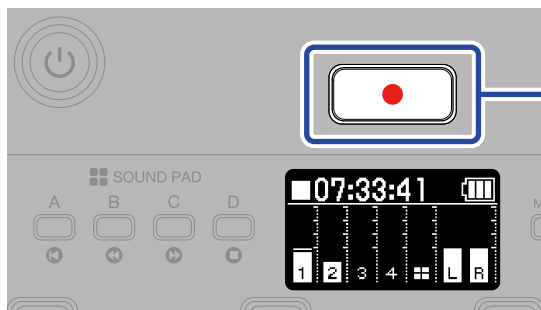


2 押す
録音を停止します。

録音／停止する

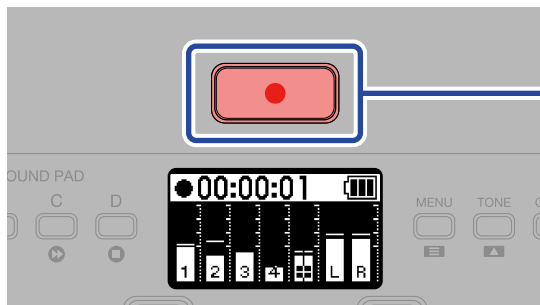


1 録音を開始します。

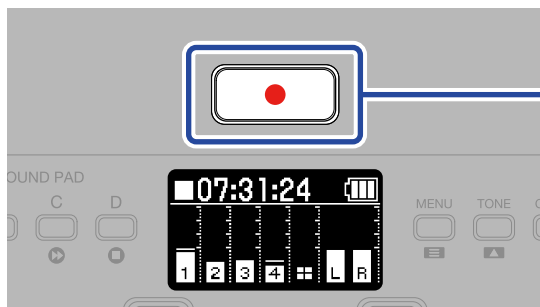

2 録音を停止します。


- 初期状態ではミュートの状態に関係なく、全チャンネルをミックスしたステレオファイルと各チャンネルの個別ファイルが録音されます。
- 録音ファイルのフォーマットは、48 kHz/24-bit の WAV です。

■録音中の操作

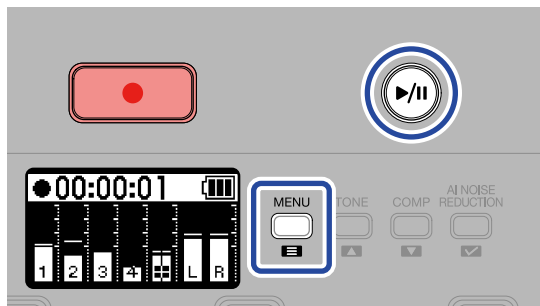


	録音を一時停止／再開します。 メニュー画面から動作を「一時停止」、「一時停止とマーク追加」または「マーク追加」の中から変更できます。
	メニュー画面から SOUND PAD の音量と USB 入力の音量を調節できます。

再生／停止する

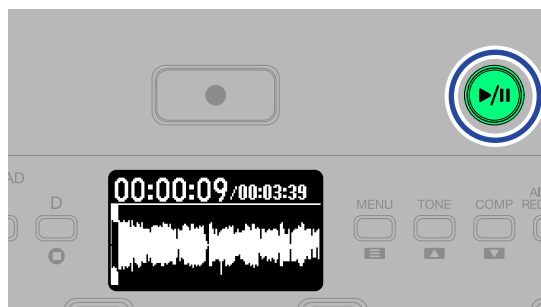

1 再生を開始します。

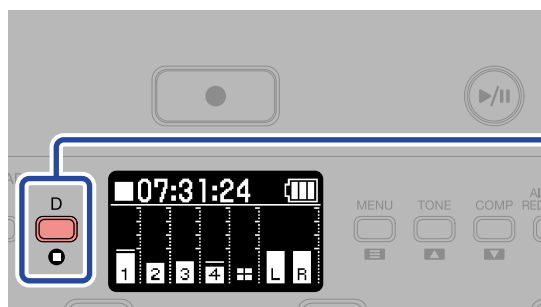

2 再生を停止します。



■再生中の操作



	再生を一時停止／再開します。		ファイルの先頭に戻ります。
	10 秒戻ります。 長押しすると、早戻しします。		10 秒進みます。 長押しすると、早送りします。

オンラインヘルプの 2 次元コードを表示する


メニューの Help を選択すると 2 次元コードを表示します。
スマートフォンで読み取ると、製品に関する詳しいドキュメントをご覧ください。

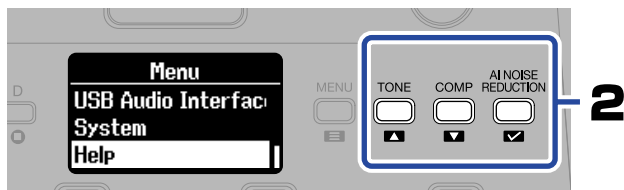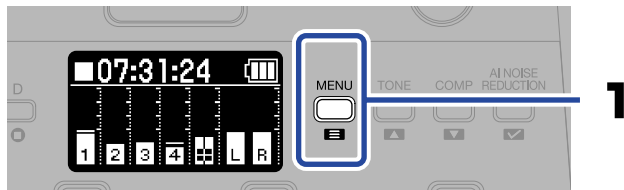

zoomcorp.com/help/p4next

各部の役割

■本体上面

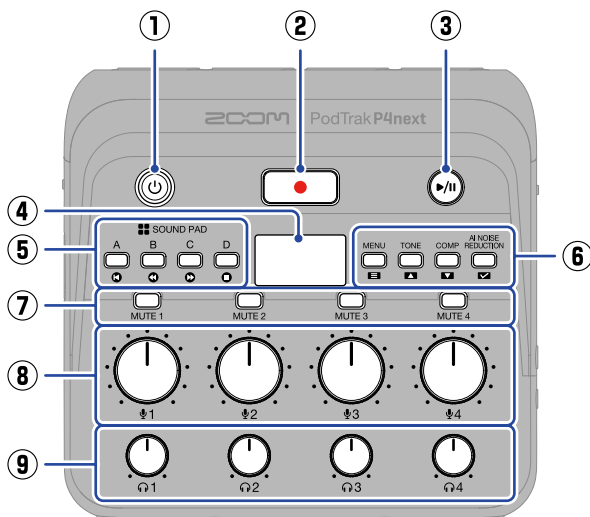

① 電源キー

電源を ON/OFF します。

② REC キー

録音を開始／停止します。
再生中に押すと、再生を停止します。

③ PLAY/PAUSE キー

直前に録音したファイルを再生／一時停止します。

④ ディスプレイ

各種情報を表示します。

⑤ 操作キー A ～ D

• SOUND PAD A ／先頭キー（操作キー A）

SOUND PAD A に割り当てられている音声を再生します。
再生／一時停止中に、ファイルの先頭に移動します。

• SOUND PAD B ／早戻しキー（操作キー B）

SOUND PAD B に割り当てられている音声を再生します。
再生／一時停止中に押すと、10 秒戻ります。長押しすると、早戻しします。

• SOUND PAD C ／早送りキー（操作キー C）

SOUND PAD C に割り当てられている音声を再生します。
再生／一時停止中に押すと、10 秒進みます。長押しすると、早送りします。

• SOUND PAD D ／停止キー（操作キー D）

SOUND PAD D に割り当てられている音声を再生します。
再生を停止します。

⑥ 操作キー 1 ～ 4

• MENU / 戻るキー (操作キー 1)

ホーム画面では、メニュー画面を表示します。
メニュー画面では、1 つ前の画面に戻ります。

• TONE / UP キー (操作キー 2)

ホーム画面では、TONE の ON/OFF を切り替えます。
メニュー画面では、上の項目を選択します。

• COMP / DOWN キー (操作キー 3)

ホーム画面では、COMP の ON/OFF を切り替えます。
メニュー画面では、下の項目を選択します。

• AI NOISE REDUCTION / 決定キー (操作キー 4)

ホーム画面では、AI NOISE REDUCTION の ON/OFF を切り替えます。
メニュー画面では、選択した項目を決定します。

⑦ MUTE 1 ～ 4 キー

INPUT 1 ～ 4 端子をミュートします。


⑧ INPUT VOLUME 1 ～ 4 ノブ

INPUT 1 ～ 4 端子に接続したマイクの音量を調節します。

⑨ HEADPHONE VOLUME 1 ～ 4 ノブ

PHONES 1 ～ 4 端子に接続したヘッドフォンの音量を調節します。


■ 本体底面

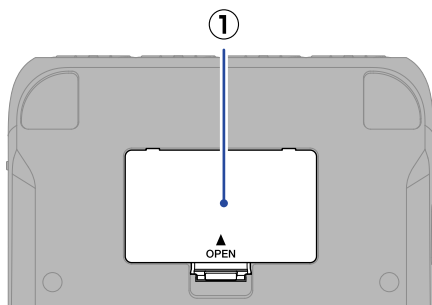

① 電池カバー

単三電池の取り付け／取り外しをするときに開きます。


■ 本体正面

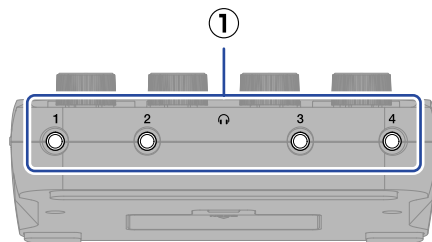

① PHONES 1 ～ 4 端子

ヘッドフォンを接続します。
ステレオミニプラグに対応しています。


■ 本体背面

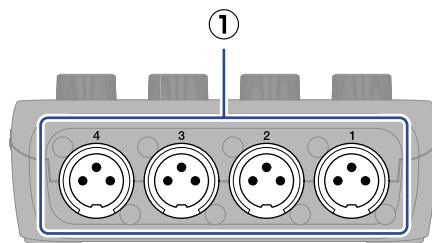

① INPUT 1 ～ 4 端子

マイクプリアンプを搭載した入力端子です。
XLR プラグに対応しています。

■本体左側面

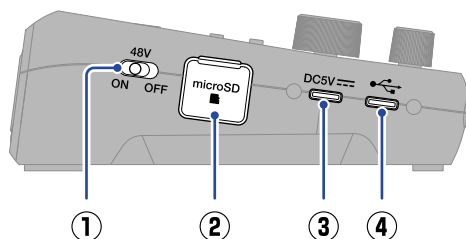

① 48V スイッチ

INPUT 1 ～ 4 端子に +48 V のファンタム電源を供給します。

② microSD カードスロット

microSD カードを挿入します。

③ 電源用 USB (DC5V) 端子 (Type-C)

出力 12W 以上 (5V、2.4A 以上) の USB AC アダプター／USB モバイルバッテリーを接続する電源用 USB 端子です。


④ USB (Type-C) 端子 (Type-C)

パソコンやスマートフォン／タブレットと接続して以下のことができます。

- ・P4next をオーディオインターフェースとして使用する
- ・ファイル転送機能でパソコンやスマートフォン／タブレットとファイルのやり取りをする

USB バスパワー動作に対応しています。データ転送に対応した USB ケーブルを使用してください。

■本体右側面

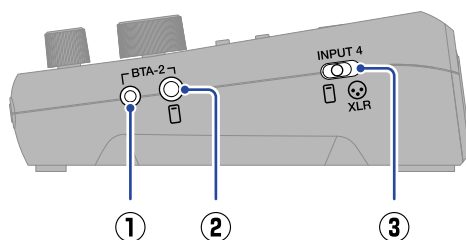

① BTA-2 用電源端子

専用無線アダプター BTA-2 と接続するときに使用する電源端子です。

② スマートフォン接続端子

専用無線アダプター BTA-2 と接続するときに使用する音声入出力用端子です。4 極ミニプラグケーブルなどを使うことで、スマートフォンからの入力信号をチャンネル 4 に入力すると同時に、P4next でミックスした信号（チャンネル 4 の信号を除く）をスマートフォンに返すこともできます。

③ INPUT SELECT スイッチ

チャンネル 4 に入力する信号を、INPUT 4 端子 (XLR) かスマートフォン接続端子から選択します。

その他の機能


■ USB 機能

・オーディオインターフェース

パソコンやスマートフォン／タブレットと接続して 2IN/2OUT または 12IN/20OUT のオーディオインターフェースとして使用できます。

・ファイル転送

パソコンやスマートフォン／タブレットと接続して microSD カード内のファイルの確認や移動ができます。

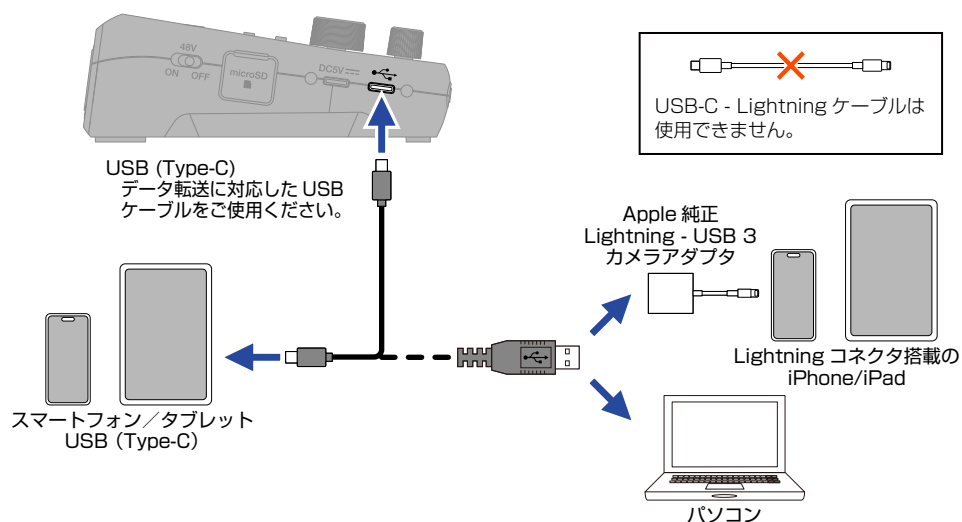

故障かなと思う前に

問題	解決方法
音が入らない、または音が出ない	 が点灯し、ミュートが有効になっていないか確認してください。
	コンデンサーマイクを使用している場合は、本体左側面の  が ON になっていることを確認してください。
	INPUT 4  を確認してください。 INPUT 4 端子 (XLR) を使用する場合は  にしてください。 スマートフォン接続端子を使用する場合は  にしてください。
	マイクやヘッドフォン、USB 接続機器が正しく接続されているか確認してください。正しく接続されていても音が出ない場合は、ケーブルの断線が考えられます。マイクやヘッドフォン、USB のケーブルを交換してください。
音が小さい、または大きい	 または  /   /  で音量を調節してください。
	マイクの向きを確認してください。
音が歪む	スマートフォン接続端子に機器を接続している場合は、機器側の音量を下げてください。
録音できない	microSD カードに空き容量があることを確認してください。
	カードスロットに microSD カードが正しくセットされていることを確認してください。
録音した音声が途切れる	本体のカードテスト機能を使って、テストに合格したカードを使用してください。 詳細はオペレーションマニュアルを参照してください。
	動作確認済み microSD カードの使用をお勧めします。 ZOOM の Web サイト (zoomcorp.com/help/p4next) で確認してください。

問題	解決方法
録音したファイルが壊れている	録音中に電源遮断などの問題が発生した場合でも、一定時間ごとにファイルが自動保存されているため、microSD カードを P4next に読み込ませることで、正常なファイルとして復帰させられる場合があります。
パソコンやスマートフォン／タブレットと USB 接続しても認識されない	電源用 USB (DC5V) 端子ではなく、USB () 端子に接続してください。
	データ転送に対応した USB ケーブルを使用してください。
	Lightning コネクタ搭載の iPhone/iPad と接続する場合は、Apple 純正の Lightning - USB 3 カメラアダプタを使用してください。USB-C - Lightning ケーブルは使用できません。
日時情報がリセットされる	長期間 AC アダプターや電池から電源が供給されない状態が続いて、日時保持用の電源を消費しまった場合、本体に記憶した情報がリセットされます。 電源起動時に日時の設定画面が表示された場合は、設定し直してください。
SOUND PAD が使用できない	SOUND PAD にオーディオファイルが割り当てられていることを確認してください。
	メニュー画面から SOUND PAD の個別の音量と全体の音量を調節してください。

iPad および Lightning は、Apple Inc. の商標です。
iPhone の商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
microSDXC ロゴは、SD-3C LLC の商標です。



USB Type-C は、USB Implementers Forum の商標です。
文中の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。
文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。
他の者が著作権を保有する CD、レコード、テープ、実演、映像作品、放送などから録音する場合、私的使用の場合を除き、権利者に無断での使用は法律で禁止されています。著作権法違反に対する処置に関して、株式会社ズームは一切の責任を負いません。
文中のイラストおよび表示画面は、実際の製品と異なる場合があります。



株式会社ズーム

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-4-3
zoomcorp.com