


# ZUM-2 ZOOM USB MIC

## Fonctionnalités

- Se branche directement sur votre ordinateur par USB, sans pilote
- Compatible avec la plupart des logiciels d'enregistrement, de streaming et de téléconférence
- Son de qualité radiodiffusion
- Diagramme polaire supercardioïde pour le rejet des sons indésirables
- Enregistrez à des résolutions d'échantillonnage atteignant 24 bit/96 kHz
- Sortie casque intégrée avec commande de volume pour contrôler le son de l'ordinateur
- La bonnette anti-vent en mousse incluse réduit les bruits de souffle et les plosives

## Connexion de l'ordinateur

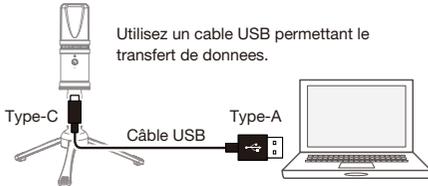

Utilisez un câble USB permettant le transfert de données.

## Préparation de l'ordinateur macOS

Ouvrez les **Préférences système** >> Cliquez sur **Son** >> Cliquez sur les onglets **Entrée** et **Sortie** pour sélectionner le **ZUM-2** comme périphérique d'entrée et de sortie du son.


## Windows

Ouvrez le **menu Démarrer** >> Cliquez sur  (**Paramètres**) >> Cliquez sur **Système** >> Cliquez sur **Son** dans le panneau de gauche >> Choisissez **ZUM-2** dans les menus déroulants **Sortie** et **Entrée**.


## Caractéristiques techniques

Type : électrostatique à électret dorsal | Diagramme polaire : supercardioïde | Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz | Sensibilité : -35 dBV/Pa | SPL max. : 135 dB SPL | Fréquence d'échantillonnage : 44,1/48/88,2/96 kHz | Résolution binaire : 24 bit | Alimentation électrique : CC 5 V par le bus USB | Dimensions : Ø 54 x 150 mm | Poids net : 422 g | Sortie : USB (Type-C) / Casque (mini-jack 3,5 mm), 110 mW + 110 mW (charge de 32 Ω)


### Diagramme polaire



### Réponse en fréquence

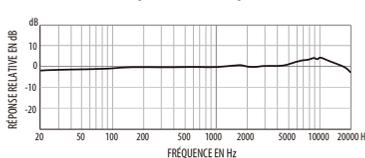

## Fonctions des parties

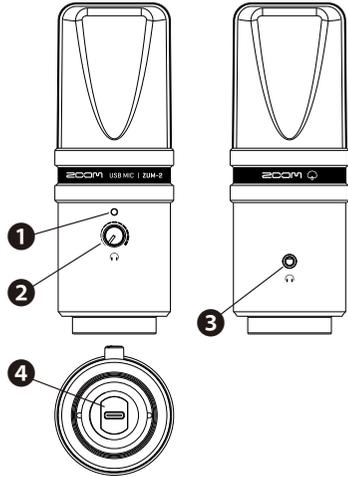

### 1 Voyant d'alimentation

Le voyant bleu indique que le micro reçoit une alimentation par USB lorsqu'il est connecté à l'ordinateur.

### 2 Bouton de volume du casque

Règle le volume d'écoute au casque.


### 3 Prise de sortie pour casque

Mini-jack stéréo de 3,5 mm pour brancher votre casque.

### 4 Port USB (Type-C)

Port USB Type-C pour la connexion à un ordinateur.

## Accessoires fournis




Bonnette anti-vent



Fixation pivotante



Adaptateur fileté 5/8"-3/8"



Tripied de micro TPS-4



Câble USB Type-A vers USB Type-C 1.5m

**ZOOM CORPORATION** 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japon zoomcorp.com

© 2021 ZOOM CORPORATION La copie et la reproduction partielles ou totales de ce document sans permission sont interdites. Les noms de produit, marques déposées et noms de société mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Toutes les marques de commerce et déposées citées dans ce document n'ont qu'un but indicatif et ne sont pas destinées à enfreindre les droits de leurs détenteurs respectifs. Vous pouvez avoir besoin de ce mode d'emploi dans le futur. Gardez-le en un lieu vous permettant d'y accéder facilement. Le contenu de ce mode d'emploi et les caractéristiques de ce produit sont sujets à modifications sans préavis.