

G11 ファームウェア アップデートガイド

Copyright(C) 2020 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

G11 は Guitar Lab に接続すると最新のファームウェアにアップデートされます。
万が一途中でファームウェアアップデートに失敗した場合は、本ガイドの手順でアップデートしてください。

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

*Windows®は Microsoft®の商標または登録商標です。

*Macintosh®、Mac OS®、Mac®、OS X®は Apple Inc.の商標または登録商標です。

*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

*白黒端末では正しく表示できません。

*本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。

本ガイドでは例として v1.11 へのファームウェアアップデートを説明します。

1. ファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードする


G11 のダウンロードページからファームウェアアップデートファイルを含んだ ZIP ファイルをダウンロードします。



Windows の場合


2. ZIP ファイルを展開する

ZIP ファイルをダウンロードしたフォルダを選択します。①”圧縮フォルダーツール”をクリックし、次に②”すべて展開”をクリックします。ZIP ファイルが展開されます。

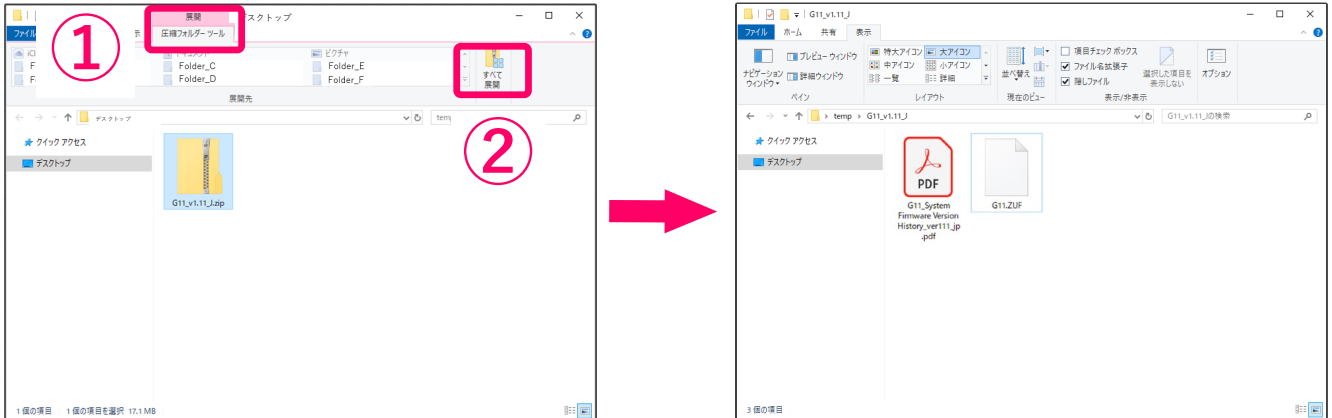

3. ファームウェアアップデート用ファイルを USB メモリーにコピーする


”G11.ZUF”ファイルを USB メモリーにコピーします。

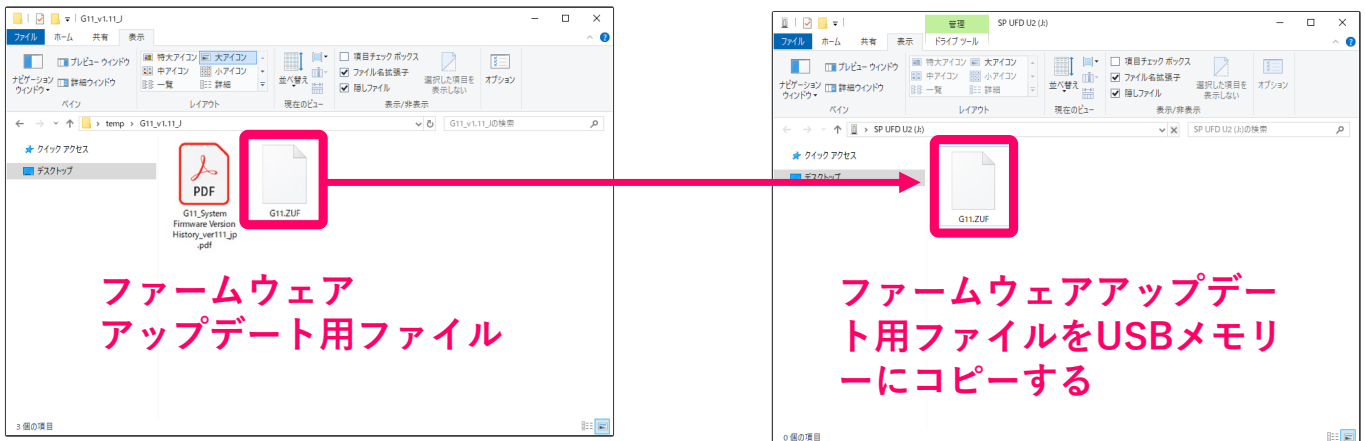

Mac の場合

2. ファイルを展開する。

ダウンロード後、画面下に表示される①”ダウンロード”をクリックします。その後、②をクリックします。ダウンロードしたファイルが開きます。

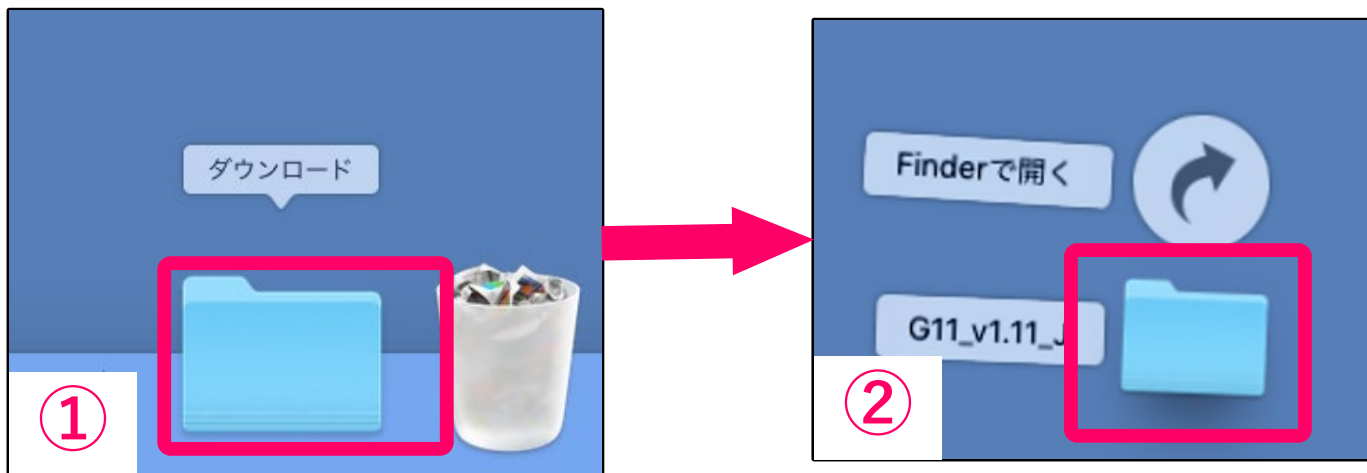


3. ファームウェアアップデート用ファイルを USB メモリーにコピーする


”G11.ZUF”ファイルを USB メモリーにコピーします。




以降は Windows/Mac 共通の手順です。

4. USB メモリーを G11 の USB HOST 端子に接続する

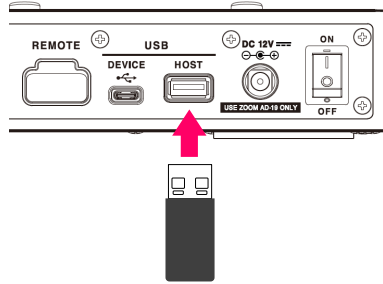


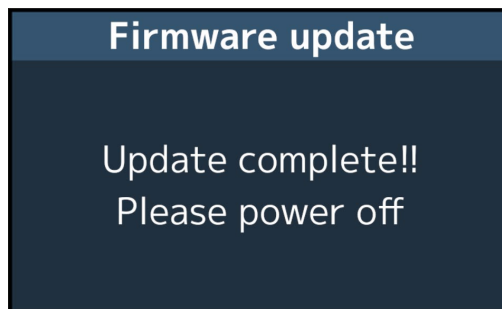
5. エフェクトセクションのフットスイッチ 2 つを同時に押したまま  を ON にする
フットスイッチ 2 つは、画面に「Starting…」が表示されるまで押し続けてください。

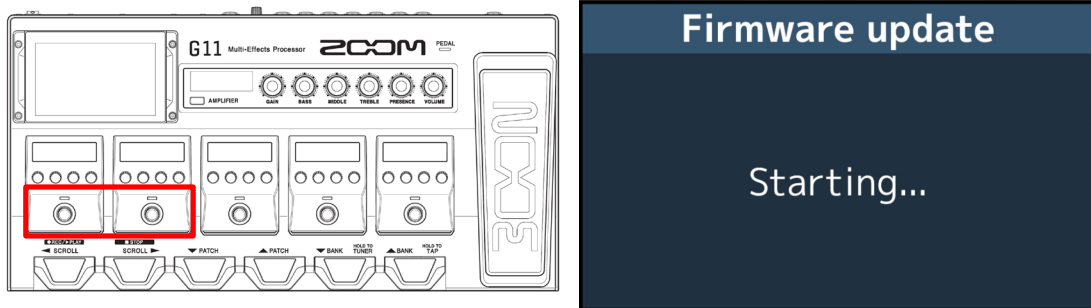

[NOTE]

ファームウェアアップデート中に電源を切ったり、USB メモリーを抜いたりしないでください。G11 が起動しなくなる恐れがあります。

6. ファームウェアアップデートが完了したら  を OFF にする



[NOTE]

万が一途中でファームウェアアップデートに失敗した場合は、手順の最初から再度ファームウェアアップデートを実行してください。