

F2 Control

version 1.1

オペレーションマニュアル



© 2022 ZOOM CORPORATION

本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

白黒端末では正しく表示できません。

著作権について

iPadOS は、Apple Inc. の商標または登録商標です。

App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。

iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

Android™, Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社ズームはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

文中の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

他の者が著作権を保有する CD、レコード、テープ、実演、映像作品、放送などから録音する場合、私的使用の場合を除き、権利者に無断での使用は法律で禁止されています。著作権法違反に対する処置に関して、株式会社ズームは一切の責任を負いません。

目次

著作権について	2
目次	2
F2 Controlをインストールする	3
iOS/iPadOSデバイスの場合	3
Androidデバイスの場合	3
F2-BTと接続を行う	4
録音する	5
ホーム画面／録音画面	5
録音に関するメニュー	6
出力の音量を調節する	7
録音する	8
再生する	9
再生画面	9
再生するファイルを選択する	10
再生する	11
ファイルの管理	12
SDカードの内容を表示する	12
ファイルを操作する	13
文字の入力	14
システム設定	15

F2 Controlをインストールする

● iOS/iPadOSデバイスの場合

1. iOS/iPadOSデバイスでApp Storeを起動し、「F2 Control」を検索する
2. F2 Controlの画面で「入手」をタップする
F2 Controlがインストールされます。

● Androidデバイスの場合

1. AndroidデバイスでGoogle Playストアを起動し、「F2 Control」を検索する
2. F2 Controlの画面で「インストール」をタップする
F2 Controlがインストールされます。



F2-BTと接続を行う

1. iOS/iPadOS/Android デバイスでF2 Controlのアイコンをタップする



2. リストの機種名 / IDをタップする

iOS/iPadOS/Androidデバイスに [Connecting.] と表示された後、接続が完了します。



NOTE

複数台のF2-BTを検出した場合、2台目以降は検出した順にF2(1)、F2(2)のように機種名の後ろにIDが表示されます。

HINT

- 接続がうまくできない場合、F2-BTとの距離を近づけたり、電波をさえぎるものがない場所に移動してF2 Controlを再起動してください。または、iOS/iPadOS/Androidデバイス側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。それでも接続できない場合、F2 EditorでBluetooth FunctionがF2 Controlに設定されていることを確認してください。

録音する

ホーム画面 / 録音画面



画面操作ロックスイッチ設定

設定	内容
	すべての画面操作が有効になります。
	画面操作ロックスイッチ以外の操作が無効になります。

録音に関するメニュー

録音に関する各種の設定を行います。



1. ホーム画面で **≡ MENU** をタップする
2. Menu画面で項目をタップして選択し、設定を変更する

Lo Cut

設定項目	内容
Lo Cut	空調や風雑音、ボーカルのポップノイズなどを軽減します。

Rec Settings

設定項目	内容
Rec Format	音質やファイルサイズを考慮して、録音フォーマットを選択します。
Rec File Name	録音するファイルの名前を設定します(→ 14ページ [文字の入力])。
Rec File Note	録音するファイルのノートを設定します(→ 14ページ [文字の入力])。

● 出力の音量を調節する

ヘッドフォンなどでモニタリングする音量を調節します。



1. ホーム画面で出力ボリュームを左右にドラッグし、音量を調節する



HINT

- ・ 出力ボリュームをダブルタップすると、設定値が0 dBになります。

録音する



1. ホーム画面で をタップする


録音が始まります。

録音中の操作

機能	操作
マークをつける	 をタップする。 (再生時に、マークをつけた場所に移動できます。)
停止	 または  をタップする。

再生する

再生画面

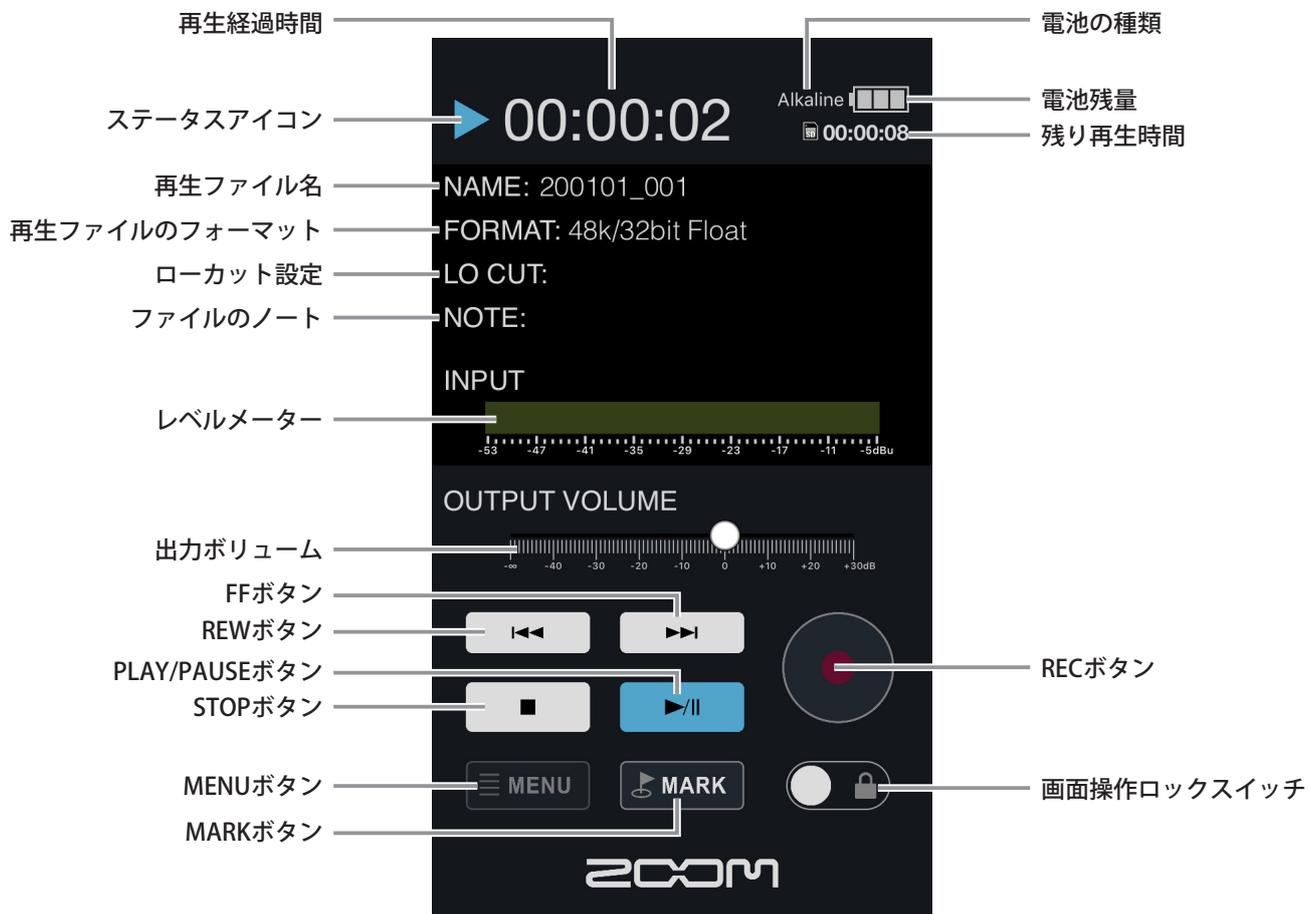

● 再生するファイルを選択する

再生するファイルを選択できます。



1. ホーム画面で   をタップする
再生ファイルが切り替わります。

再生する



1. ホーム画面で **▶||** をタップする
選択されているファイルが再生されます。


再生中の操作

機能	操作
一時停止／再開	▶ をタップする。
早送り	▶▶ をホールドする。
早戻し	◀◀ をホールドする。
次のマークに移動(マークがある場合) 次のファイルを再生(マークがない場合)	▶▶ をタップする。
前のマークに移動(マークがある場合) ファイルの先頭に移動(マークがない場合)	◀◀ をタップする。
前のファイルを再生	◀◀ を2回続けてタップする。
マークをつける	MARK をタップする。
停止	■ をタップする。

ファイルの管理

● SDカードの内容を表示する

F2-BTのSDカード内のファイルの編集・確認は、FINDER画面で行います。

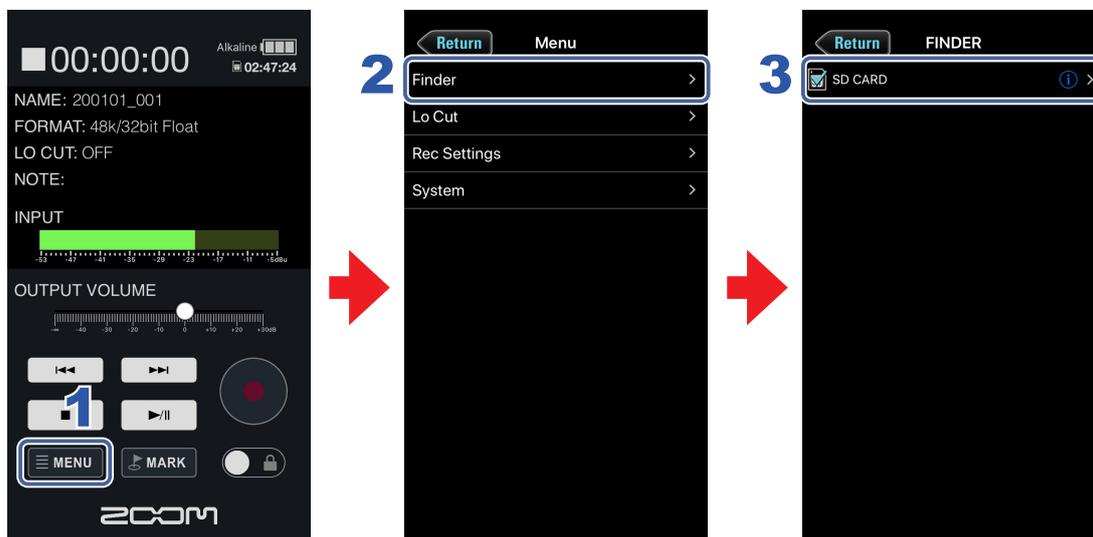


1. ホーム画面で、**MENU** をタップする
2. Menu画面で、**[Finder]** をタップする
3. FINDER画面で、**[SD CARD]** をタップする
ファイル一覧が表示されます。



● ファイルを操作する

ファイル情報の確認、名前の変更、メタデータの編集を行うことができます。

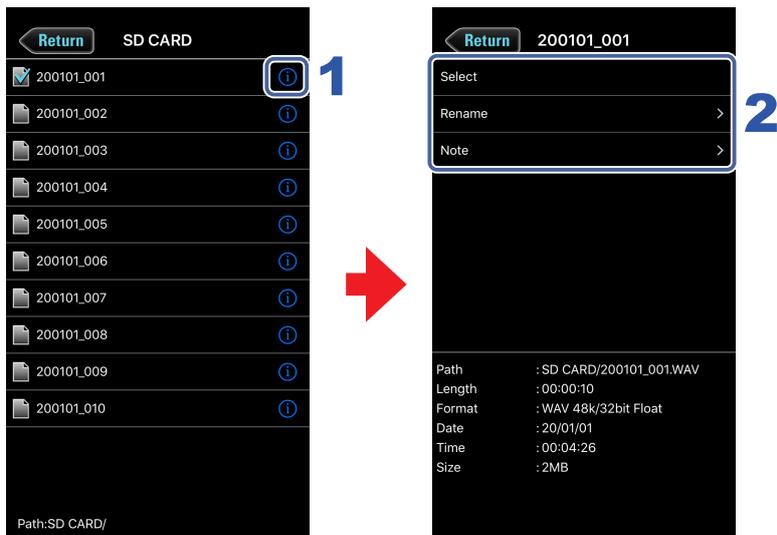

1. 操作したいファイル名の右側にある **i** をタップする

オプション画面が表示され、以下の情報を確認できます。

選択項目	項目名	内 容
SD CARD	Free	空き容量
	Size	サイズ
	Remain	残り録音可能時間
ファイル	Path	ファイルのパス
	Length	時間長
	Format	録音フォーマット
	Date	作成日
	Time	作成時刻
	Size	サイズ

2. 設定を変更または操作する項目をタップする

ファイルオプション

設定項目	内 容
Select	再生するファイルを選択し、ホーム画面に戻ります。SD CARDを選択すると、その中にある最初のファイルが選択されます。
Rename	ファイル名を変更します(→14ページ「文字の入力」)。
Note	ファイルのノートを確認、編集します(→14ページ「文字の入力」)。

文字の入力

ファイル名、ノートなどの入力を行う場合、文字入力画面が表示されます。



1. キーボードで文字を入力する

入力した内容がテキストボックスに表示されます。

NOTE


- 入力に使用できる文字は以下のとおりです。
(スペース) !#\$%&'()+,-0123456789;=@ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}`
「Note」以外の入力では、文字先頭に「@」「(スペース)」は入力できません。

2. 入力が終わったら、**Enter** をタップする

入力した内容が確定します。

入力を取り消す場合は、**Return** をタップします。

システム設定

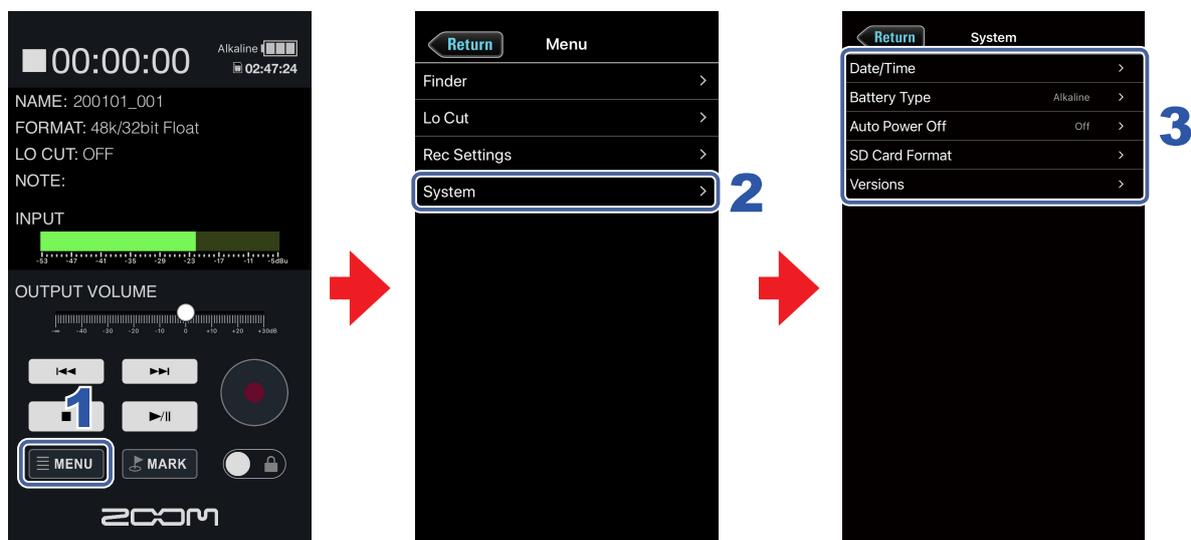

1. ホーム画面で **MENU** をタップする
2. Menu画面で[System]をタップする
3. 設定を変更する項目をタップし、変更する

System設定

設定項目	内容
Date/Time	日付／時刻を設定します。
Battery Type	F2-BTで使用する電池の種類を選択します。
Auto Power Off	F2-BTの電源を自動でOFFにする時間を設定します。
SD Card Format	microSDカードをF2-BT用に初期化します (F2-BTのファームウェアバージョン1.2以降で有効な機能です)。
Versions	F2-BTおよびF2 Controlのバージョンを確認します。

zoom[®]

株式会社ズーム

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-4-3
zoomcorp.com

Z2I-4134-04