ZOOM SessionZ Pedal

for iOS/iPadOS
for Android

SessionZ PEDAL

Version 1.0 オペレーションマニュアル

©2026 ZOOM CORPORATION

本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。
文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。
白黒端末では正しく表示できません。

オペレーションマニュアルについて

このマニュアルは将来必要となることがありますので、必ず参照しやすいところに保管してください。
本書の内容および製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。

- iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- iPadおよびiPadOSは、Apple Inc. の商標です。
- IOSは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- App Storeは、Apple Inc. のサービスマークです。
- Android™、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。
- YouTubeは、Google LLCの商標または登録商標です。
- Wi-Fi® は Wi-Fi Alliance の登録商標です。
- Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社ズームはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- 文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

目次

オペレーションマニュアルについて **2**
SessionZ Pedalアプリの概要 **4**
主な機能 4
SessionZ Pedalをインストールする **5**
初期設定を行う **6**
初期設定を行う 6
Pedal画面 **17**
Pedal画面 17
エフェクト選択画面 18
リグ選択画面 19
Rig AI画面 **20**
SessionZ Play画面 **21**
プレイリスト画面 21
プレイヤー画面 22

SessionZ Pedalアプリの概要

SessionZ Pedalは、NEURIGの表現力を拡張する次世代クラウドサービスです。単なる操作アプリの枠を超え、クラウドの処理能力を活かしたテキストベースの対話型AI音色生成をはじめ、AIステム分離、YouTube動画と連動したセッション機能、TONE3000からのトーン取得など、常に進化し続けるプラットフォームとして機能します。

主な機能

- リグのエディット、管理
- IRのインポート
- Rig AIによるリグ生成
- SessionZ Play（アプリ内プレイヤー）

SessionZ Pedalをインストールする

iOS/iPadOS端末の場合

1. iPhone/iPadでApp Storeを起動し、「SessionZ Pedal」を検索する
   ここからもダウンロードできます。

2. SessionZ Pedalの画面で「入手」をタップする
   SessionZ Pedalがインストールされます。

Android端末の場合

1. Android端末でGoogle Playストアを起動し、「SessionZ Pedal」を検索する
   ここからもダウンロードできます。

2. SessionZ Pedalの画面で「インストール」をタップする
   SessionZ Pedalがインストールされます。

初期設定を行う

はじめてアプリを起動したときは、初期設定画面が表示されます。初期設定では以下を行います。

1. アカウントの作成
2. 製品との接続
   ※2回目以降は自動的に接続されます。
3. 製品のWi-Fi接続
   ※製品のアップデートが必要な場合はアップデートも行います。

初期設定を行う


以下では、製品のアップデートも行う場合を例に説明します。

> **NOTE**
> あらかじめスマートフォン／タブレットのBluetoothをONにしておいてください。

1. 「アカウントを作成」をタップする



2. メールアドレスを入力して「送信」をタップする

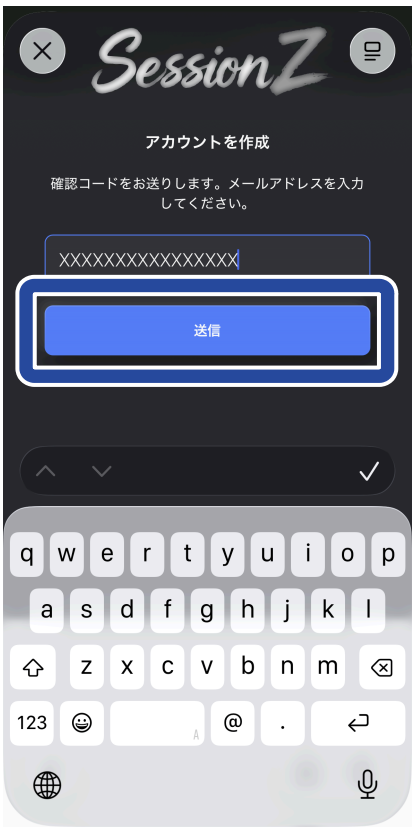

確認コードがメールアドレスに送信されます。

3. 確認コードを入力して「送信」をタップする



4. ユーザー名とパスワードを入力して、利用規約とプライバシーポリシーに同意して「アカウントを作成」をタップする




5. 「はじめる」をタップする




アカウントの作成が完了します。

■次に製品とスマートフォン／タブレットを接続します。

6. 製品のシステムメニュー画面を開いて、Bluetoothアイコンをタップする

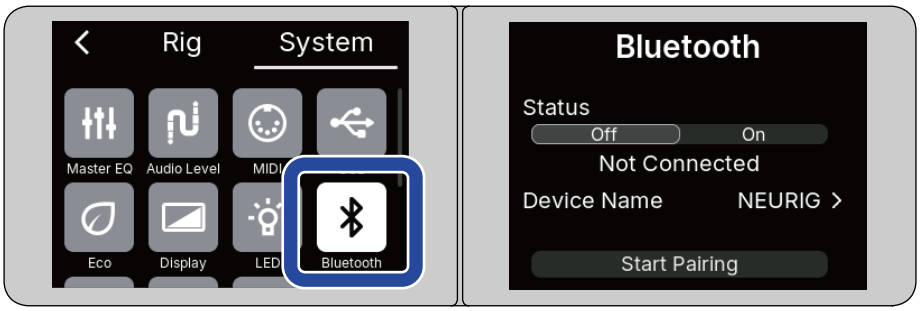


7. 「On」をタップする

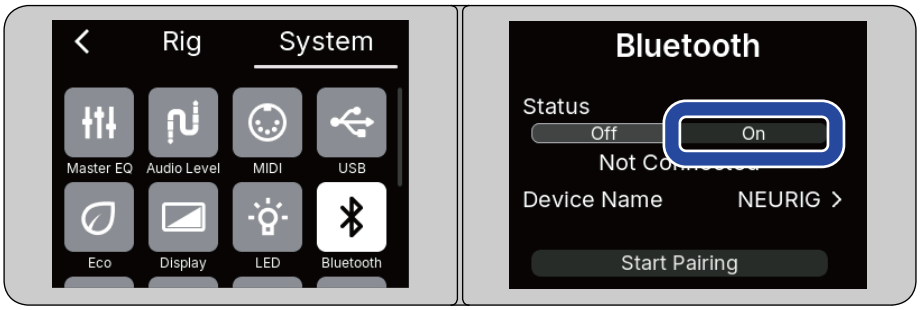

NOTE
製品は、スマートフォン／タブレットの近くで操作してください。


8. スマートフォン／タブレットで、「接続する」をタップする

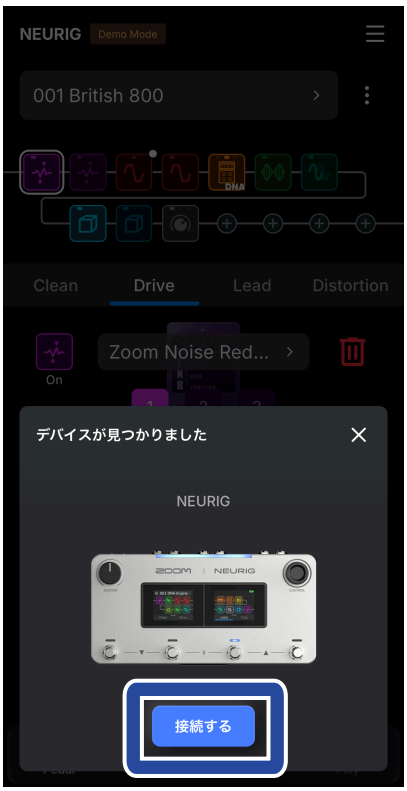


9. 「ペアリング」をタップする



10. 製品で「OK」をタップする

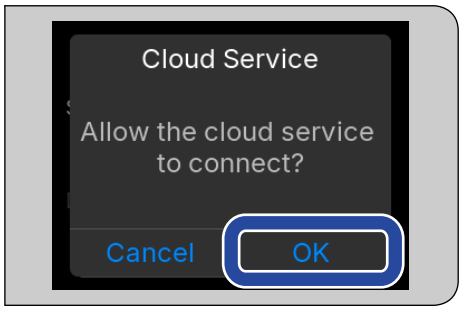


スマートフォン／タブレットと製品の接続が完了します。

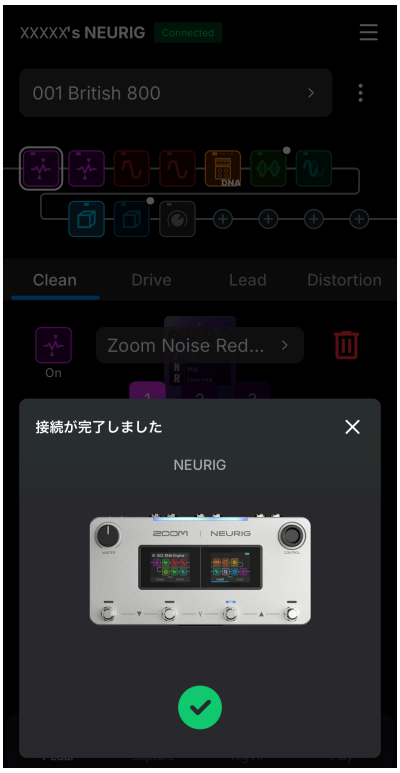


■次にWi-Fiの接続と製品のアップデートを行います。

NOTE
あらかじめ、スマートフォン／タブレットのWi-FiをONにしておいてください。

11. 製品のシステムメニュー画面を開いて、「Wi-Fi」をタップする

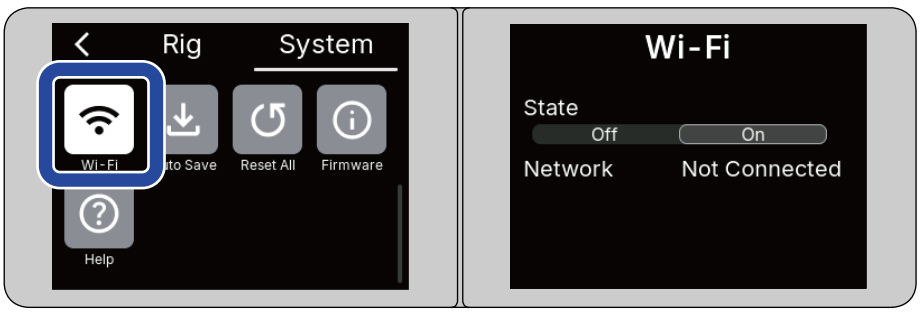


12. 「On」になっていることを確認する

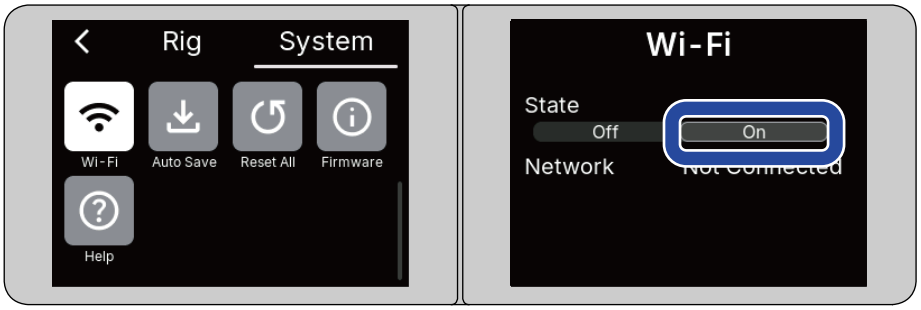


13. スマートフォン／タブレットで「Wi-Fi設定を追加する」をタップする



14. 接続するネットワークをタップする

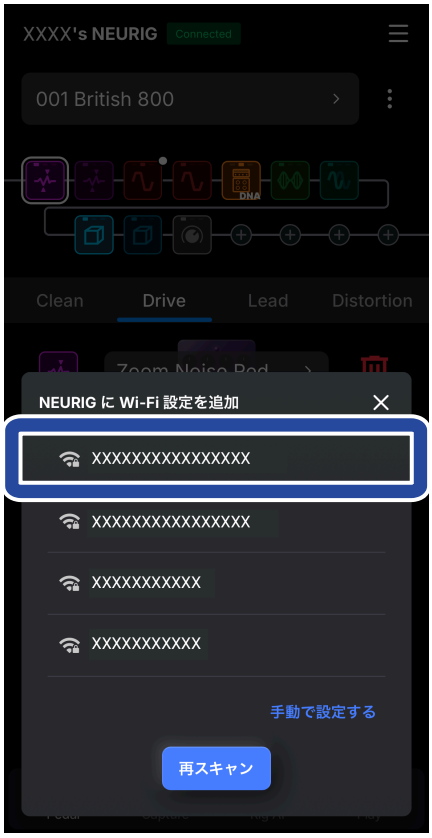


15. ネットワークのパスワードを入力して「接続する」をタップする

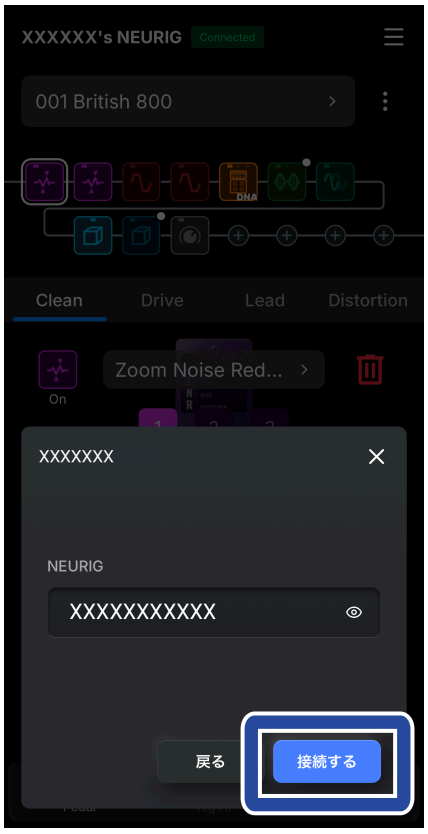

16. 製品で「Yes」をタップする



17. 製品で「Firmware Update」をタップする

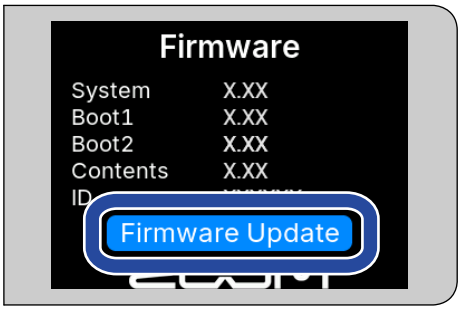

18. 製品で「Execute」をタップする




Wi-Fi設定が完了し、製品がWi-Fiに接続され、製品のアップデートが開始されます。
スマートフォン／タブレットの画面の指示に従って、製品の電源をOFF／ONしてください。

19. 「閉じる」をタップする



アップデートが完了します。

Pedal画面が表示されます。

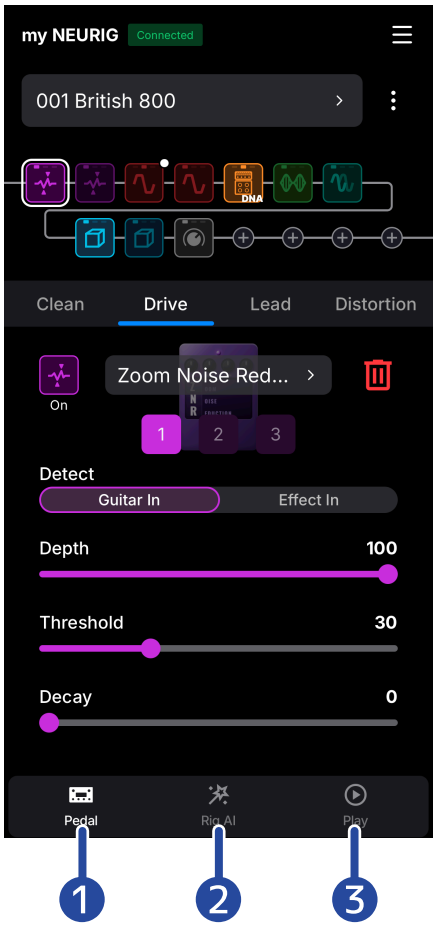

1. Pedal画面（→ Pedal画面）
2. Rig AI画面（→ Rig AI画面）
3. Play画面（→ SessionZ Play画面）

Bluetoothに接続できない場合

- スマートフォン／タブレットのBluetoothがONになっているか確認してください。
- 製品のBluetoothがONになっているか確認してください。
- 製品を、スマートフォン／タブレットの近くに置いてください。
- 接続する製品は、別のスマートフォン／タブレットと自動で接続されていると、新しい機器から接続できないことがあります。使用していない機器との接続を切ってから、接続し直してください。
- スマートフォン／タブレット側に古いペアリング情報が残っていると、接続できないことがあります。スマートフォン／タブレットのBluetooth設定で「NEURIG」の登録を一度削除し、あらためて接続してください。
- それでも接続できないときは、製品とスマートフォン／タブレットの両方を再起動してから、もう一度お試しください。


Wi-Fiに接続できない場合

- Wi-Fiルーターの電源が入っていることを確認してください。
- 接続したいネットワークがリストに表示されない場合は、手順14で「再スキャン」を行ってください。
- Wi-Fiの電波が弱いとリストに表示されなかったり接続できなかったりすることがあります。Wi-Fiの電波が弱い場合は製品やスマートフォン／タブレットをWi-Fiルーターに近づけてください。
- 鍵アイコンの付いたネットワークは接続にパスワードが必要です。入力したパスワードに誤りがないか、大文字・小文字を含めて確認してください。
- 以前接続できていたネットワークに自動接続されない場合は、Wi-Fiルーター側でパスワードなどの設定が変更されている可能性があります。スマートフォン／タブレットで保存済みのネットワークを削除してから、あらためて接続してください。
- Webブラウザーでのログインや利用規約への同意が必要なネットワーク（公共施設やゲスト用のWi-Fiなど）には接続できません。パスワードのみで接続できるネットワークをご使用ください。
- それでも接続できないときは、製品とスマートフォン／タブレット、Wi-Fiルーターを再起動してから、もう一度お試しください。

Pedal画面

アプリの直感的なタッチ操作で、リグ管理を含むすべての基本操作を行えます。足元のペダルに触れることなく、手元のスマートフォン／タブレットからスムーズに操作できます。

Pedal画面

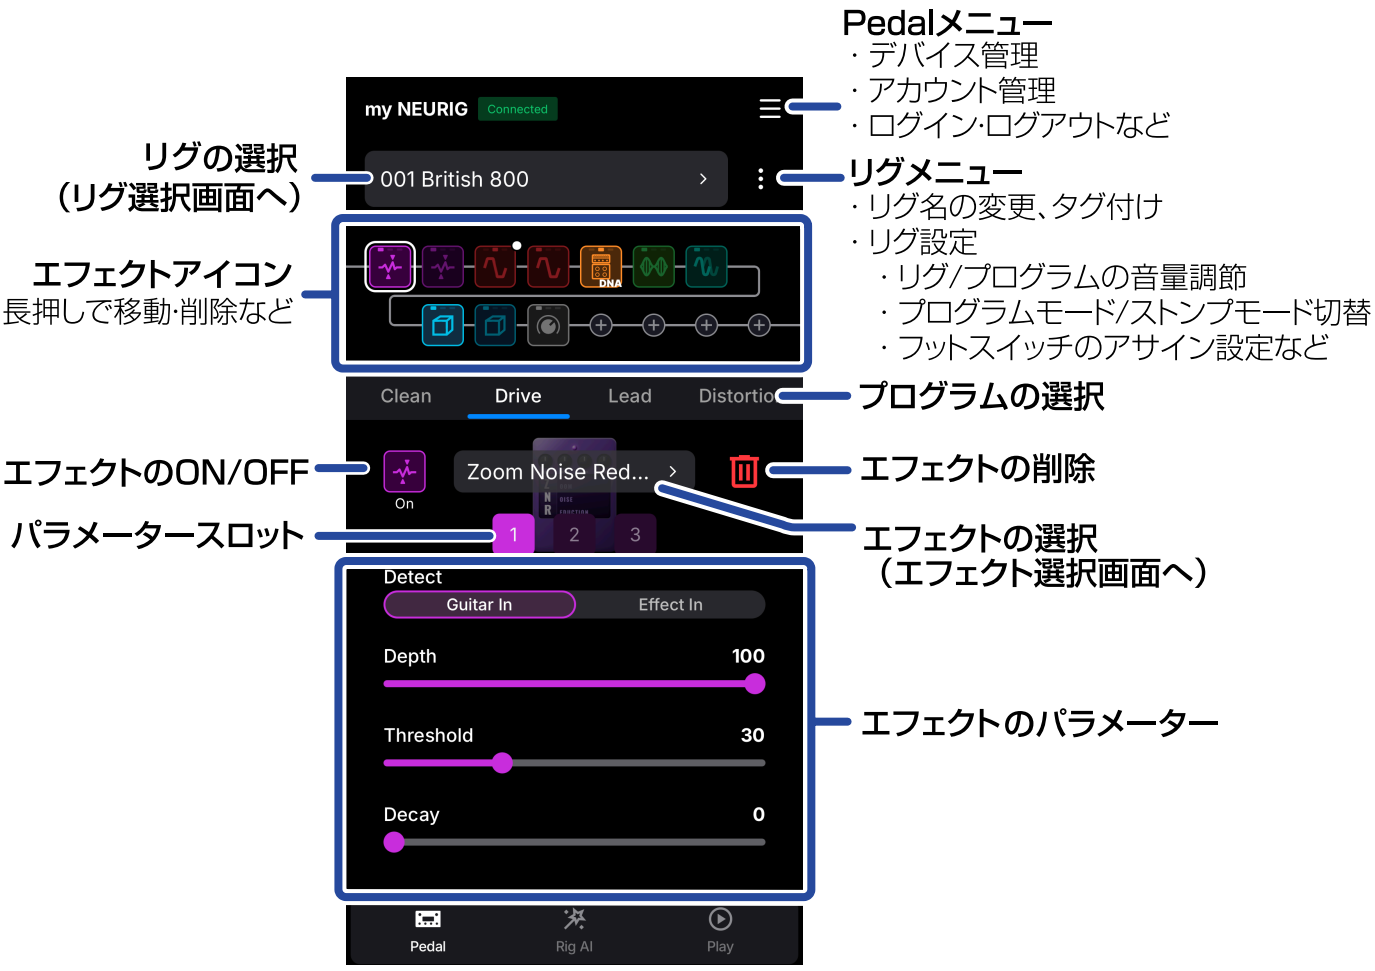

エフェクト選択画面



リグ全体の処理量と
製品にロード可能なエフェクト数の確認
戻る
Effect List
91%
インポートメニュー
IRのインポート
検索窓
エフェクトを検索
フィルター
クイックフィルター
Modeling
DNA
NAM
IR
Multi Layer IR
並べ替え
すべて
Dynamics
Filter
Drive
Amp Head
Cabinet
Amp+Cabinet
Modulation
SFX
Delay
Reverb
カテゴリ選択
Installed
Zoom Noise...
音色を損なわずに無演奏時のノイズを抑えるノイズリダクションです。
Modeling
処理能力
2%
Installed
Noise Gate
無演奏時に信号をカットするノイズゲートです。
エフェクトの詳細情報
・エフェクトの説明
・パラメーターの説明
・製品への追加·削除など
Installed
Comp
MXR Dyna Comp風のコンプレッサーです。
お気に入り
エフェクトステータスアイコン
・Installed: 製品へインストール済
・New: ロードして開いてない状態
Installed
Rack Comp
細かい調節の可能なコンプレッサーです。
アクセス先
TONE3000
Browse tones
TONE3000を開く
Pedal
Rig AI
Play

リグ選択画面


戻る
Rig List
バックアップする
リグの選択
検索窓
Rig を検索
フィルター
製品にロードさ
れているリグ
NEURIG
Cloud
バックアップされて
いるリグ
001 British 800
002 65 Deluxe-R
リグメニュー
・名前の変更
・タグを付加
・移動、コピー、削除など
003 Plexi SL 1959
004 JZ 120 Chorus
005 Triamp Double
006 Heavy 0515
007 Class-A 30
008 Frdman-100
009 Funk Tone City
Pedal
Rig AI
Play

Rig AI画面

「〇〇の曲のギターソロの音」「幻想的で広がりのあるトーン」など、曲名や音のイメージをテキストで入力するだけでAIが最適なリグを生成します。機材に詳しくなくても、AIが音作りをサポートします。

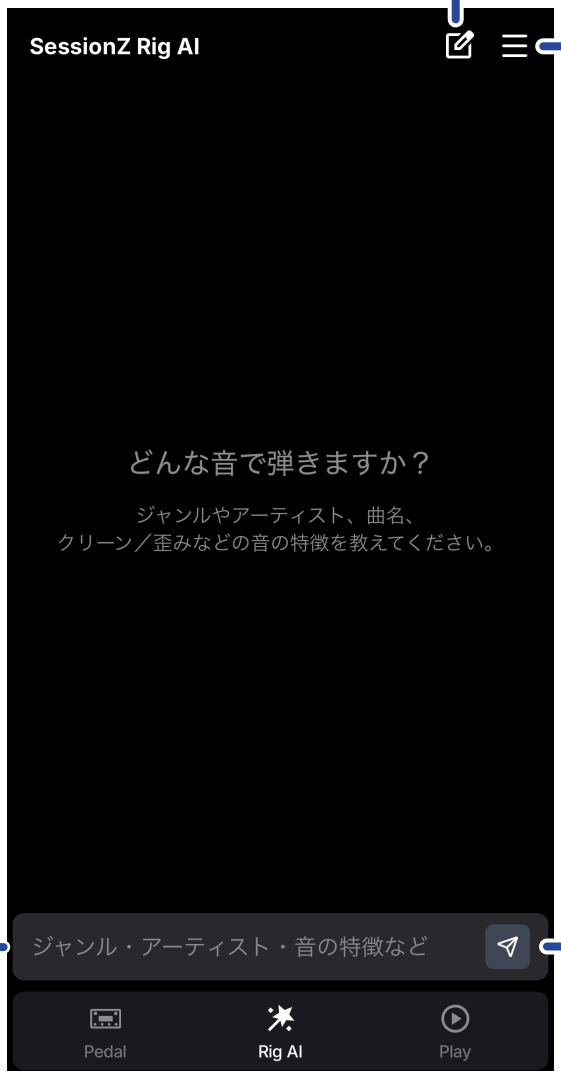

新規チャットの開始

Pedalメニュー
- デバイス管理
- アカウント管理
- ログイン·ログアウトなど

作りたいサウンドの指示を記入


スマートフォン／タブレットのキーボードに搭載の音声入力機能も使用できます。

Rig AIでリグを生成する

SessionZ Play画面

プレイリスト画面

YouTubeやスマートフォン／タブレット上の音源を再生できるプレイヤー機能です。ギターを演奏しながら、足元のフットスイッチで再生／停止／10秒スキップ等を自在にコントロールできます。

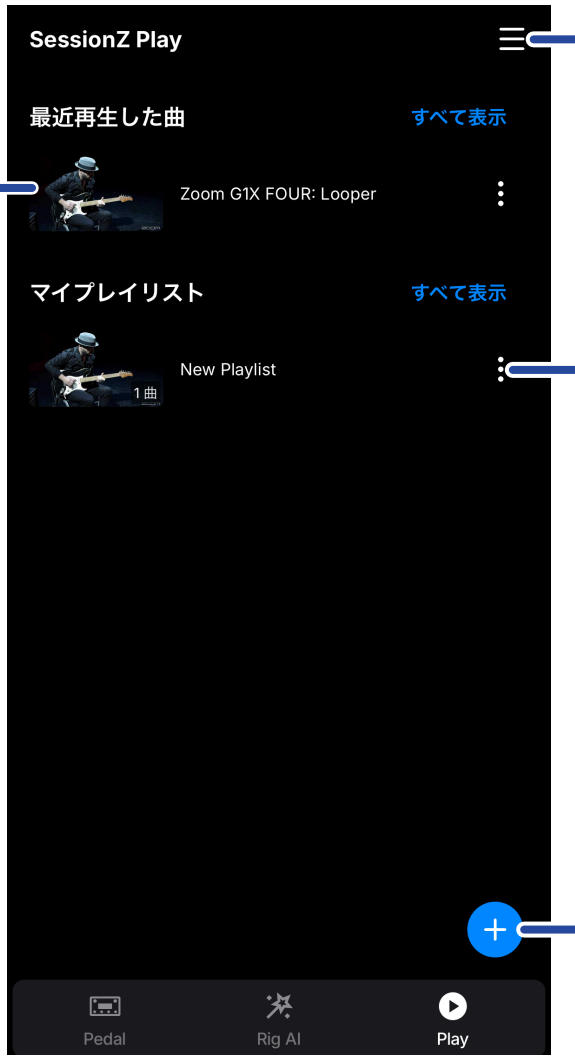

Pedalメニュー
・デバイス管理
・アカウント管理
・ログイン･ログアウトなど

メディア


プレイリストに追加･削除

動画の検索、音楽ファイルの選択、プレイリストの作成
サブスクリプションからは、購入した音楽ファイルのみ選択可能です

プレイヤー画面


画面の最大化
画面の最小化
Zoom G1X FOUR: Looper
再生の設定
・再生速度変更
・スキップ単位の選択
音声出力先の選択
Zoom G1X FOUR: Looper
ZoomSoundLab
YouTube
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
Play
Zoom G1X FOUR: Looper
トーンセクション
(区間でトーンを
自動切替。フット
スイッチで区切り
位置へジャンプ)
Tone
001
British 8...
A
Clean
002
65 Deluxe-R
A
Clean
0:46
1:15
AB
製品のフットスイッチに
よる再生などの操作の
ON/OFF
フットスイッチ操作
トーンセクション
トーンセクションの
ON/OFF
0:00.0
001 British 800
A Clean
トーンの編集
0:14.2
002 65 Deluxe-R
A Clean
動画の概要欄
をもとに、Rig
AIでリグを生成
(YouTubeの場
合に表示)
Rig AI

■Mixタブ画面（音楽ファイルの場合に表示）

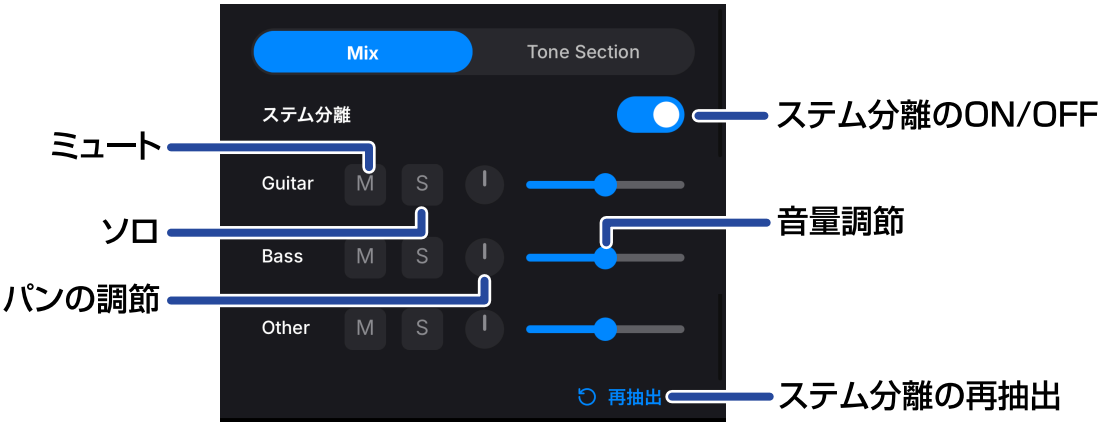

株式会社ズーム
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-4-3
zoomcorp.com

Z2I-5995-01